

Obsahuje SVT kódy
k dotačnímu programu

nová
zelená
úsporám

CENÍK PRODUKTŮ 2014

■ Skelná vlna ■ Čedičová vlna ■ EPS ■ XPS ■ Doplnky



Platný od 15. 3. 2014

v.01

ISOVER
SAINT-GOBAIN

... pro komfortní bydlení



Isover MULTIMAX 30

SVT 955

Rozměr: 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,030 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	12,96	0,39	155,52	1,00	108
50	7,92	0,40	95,04	1,65	180
80*	5,04	0,40	60,48	2,65	288
100	3,60	0,36	43,20	3,30	360
120*	3,60	0,43	43,20	4,00	432
140*	2,88	0,40	34,56	4,65	504

Univerzální izolace do šikmých střech, stropů, provětrávaných fasád apod. s nejlepší lambdou na trhu. Dodává se v balících na paletě (1 pal = 12 ks). Dodací termíny pro Isover MULTIMAX 30 nutno konzultovat s výrobcem. * Minimální dodací množství je 16 palet.

Isover UNIROL PROFI

SVT 433

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	11,40	0,341	136,80	1,50	89
60	9,60	0,341	115,20	1,80	107
80	7,20	0,341	86,40	2,40	142
100	5,40	0,341	64,80	3,00	178
120	4,80	0,341	57,60	3,60	214
140	4,56	0,341	54,72	4,20	249
160	3,96	0,341	47,52	4,85	285
180	3,60	0,341	43,20	5,45	320

Izolace vhodná pro aplikaci zejména mezi krokve. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 12 rolí).

Isover Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

SVT 957

Šířka pásu 1300 mm | $\lambda_D = 0,034 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	9,10	0,26	163,80	2,90	174
120	7,80	0,26	140,40	3,50	209
140	6,50	0,26	117,00	4,10	244
160	6,50	0,26	117,00	4,70	278
180	5,85	0,26	105,30	5,25	313
200	5,20	0,26	93,60	5,85	348
220*	4,55	0,26	81,90	6,45	383
240*	4,55	0,26	81,90	7,05	418
260*	4,55	0,26	81,90	7,65	452
280*	3,90	0,26	70,20	8,20	487

Izolace Isover Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz (zkráceně MK-KF) je vhodná zejména do stropů u příhradových konstrukcí s vyššími požadavky na tepelně izolační vlastnosti výrobku (např. nízkoenergetické a pasivní domy). Dodává se v MPS balení (1 MPS = 18 rolí). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover UNI

SVT 243

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	69
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	86
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	103
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	138
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	172
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	206
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	241
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	275
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	310
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	344

Velmi kvalitní univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover UNIROL PLUS

SVT 432

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
80	8,40	0,17	201,60	2,20	102
100	6,00	0,17	144,00	2,75	128
120	5,40	0,17	129,60	3,30	154
140	4,20	0,17	100,80	3,85	179
160	3,84	0,17	92,16	4,40	205
180	6,00	0,34	72,00	5,00	230
200	5,40	0,34	64,80	5,55	256

Univerzální izolace do šikmých střech. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí pro tl. 80-160 mm a 12 rolí pro tl. 180 a 200 mm).

Isover ORSIK

SVT 246

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,05	56
do 48 hod. 50	7,20	0,36	165,60	23	1,30	70
60	5,76	0,35	132,48	23	1,60	84
do 48 hod. 80	4,32	0,35	99,36	23	2,10	112
do 48 hod. 100*	4,32	0,35	99,36	23	2,65	140
120*	3,60	0,35	82,80	23	3,20	168
do 48 hod. 140*	2,88	0,35	66,24	23	3,75	196
do 48 hod. 160*	2,88	0,35	66,24	23	4,25	224
180*	2,16	0,35	49,68	23	4,80	252
200*	2,16	0,35	49,68	23	5,35	280

Univerzální izolace do šikmých střech. * Komprimované výrobky. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. Vyšší tloušťky (220 - 300 mm) je možné dodat na vyžádání.

Isover DOMO COMFORT

SVT 956

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	9,60	0,17	230,40	2,55	109
120*	8,40	0,17	201,60	3,05	131
140*	7,50	0,17	180,00	3,55	153
160	6,60	0,17	158,40	4,10	174
180	5,70	0,17	136,80	4,60	196

Izolace se zpevňujícím kaširovým polepem na povrchu, vhodná pro aplikaci zejména na zateplení stropu nevytápěné půdy. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.



Isover DOMO PLUS

NOVINKA

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 3796



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 50	20,16	0,19	483,84	1,30	56
100	10,08	0,19	241,92	2,60	112
TWIN 60	17,28	0,19	414,72	1,55	67
120	8,64	0,19	207,36	3,15	134
TWIN 80	13,68	0,19	328,32	2,10	90
160	6,84	0,19	164,16	4,20	180
100	10,08	0,19	241,92	2,60	112
120	8,88	0,19	213,12	3,15	134
140	7,68	0,19	184,32	3,65	157
160	6,72	0,19	161,28	4,20	179
180	6,00	0,19	144,00	4,70	202
200	5,34	0,19	128,16	5,25	224

Role Isover DOMO PLUS jsou vhodné pro jakékoliv tepelně a zvukově izolační konstrukce, nezateplené izolace pro zabudování do konstrukcí šikmých střech, zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce apod. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení.

Isover DOMO

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 428



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 50	18,00	0,17	432,00	1,25	53
100	9,00	0,17	216,00	2,55	106
TWIN 60	14,40	0,17	345,60	1,50	64
120	7,20	0,17	172,80	3,05	128
80	10,80	0,17	259,20	2,05	85
100	9,00	0,17	216,00	2,55	106
120	7,20	0,17	172,80	3,05	127
140	6,00	0,17	144,00	3,55	148
do 48 hod. 160	6,00	0,17	144,00	4,10	170
180	4,80	0,17	115,20	4,60	191
200	4,20	0,17	100,80	5,10	212

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Izolace vhodná zejména k zateplení stropu nevytápěné půdy.

TWIN - u takto označeného výrobku se jedná o 2 pásy shodné tloušťky navinuté na sobě (např. 2 x 50 mm), které lze po rozbalení jednoduše od sebe oddělit a použít každý zvlášť (50 mm), a nebo se od sebe pásy neoddělí a použijí se dohromady, čímž dostaneme dvojnásobnou tloušťku materiálu (100 mm).

SYSTÉMOVÁ SKLADBA STEPcross (ZATEPLENÍ PŮD A TRVALE NEOBÝVANÝCH PROSTOR)

tabulky viz. str 8

Skladba:

- Isover VARIO KM DUPLEX UV
- Isover TRAM EPS
- Isover KŘÍŽ EPS
- Minerální vlna Isover (např. Isover ORSIK nebo Isover UNI)
- dřevěné latě lepené PUR pěnou
- dřevěný záklop

Systémovou skladbu STEPcross dodáváme pouze jako komplet (k minerální izolaci a parozábraně dodáme příslušný počet EPS křížů a EPS trámků).

Isover ORSET

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 954



Univerzální izolace do šikmých střech, stropů a příček. Dodávané tloušťky a další data k výrobku najdete v sekci Lehké příčky na str. 5.

POHLTIVÉ STĚNY A STROPY



Isover AKUSTIK PLATTE

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,032 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1874



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	17,28	0,35	0,95	222
30	11,52	0,35	1,25	252
40	8,64	0,35	1,55	314
50	7,20	0,36	1,85	376

Jednostranně kaširované desky černou netkanou textilií, vhodné zejména jako akusticky pohltivé vložky děrovaných obkladových prvků pro akustické stěny, stropy, podhledy apod.

do 48 hod. - takto označené výrobky dodáváme během 2 následujících pracovních dnů na jakékoliv místo v ČR, pokud je objednávka viditelně označena kódem „Do 48 hod.“ a je doručena do 12 hod. daného pracovního dne. Pro návoz do 48 hodin musí být minimální množství dle obchodních podmínek (tj. 20 m³ v komprimovaném-přepravním množství) složeno výhradně z výrobků označených „Do 48 hod.“ V případě kombinace s výrobky takto neoznačenými, závoz do 48 hodin negarantujeme. Termín dodání dle potvrzení na objednávce.

Jednorázové objemy nad 100 m³ v režimu dodání „Do 48 hod.“ nutno předem konzultovat se Zákaznickým servisem Isover.



Nadkroevní systém zateplení šikmých střech

Skladba:

■ Isover VARIO KM DUPLEX UV ■ Isover TRAM MW nebo Isover TRAM EPS ■ Dvouzávitové vruty Isover TWIN UD ■ Minerální vlna Isover (např. Isover UNI)
■ Tyvek SOLID

Isover TRAM MW

$\lambda_D = 0,044 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 958

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/bm)
200	1200 x 100, 1000 x 100	60 a 72	4,65	162
240	1200 x 100, 1000 x 100	49 a 60	5,55	193
280	1200 x 100, 1000 x 100	42 a 51	6,50	226

Konstrukční trámký určené k systému zateplení nad krokviemi.

Isover TRAM EPS

$\lambda_D = 0,035 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 959

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/bm)
160	1000 x 100	10	4,65	45
200	1000 x 100	10	5,80	56
240	1000 x 100	10	6,95	67
280	1000 x 100	5	8,10	78
300	1000 x 100	5	8,70	85

Konstrukční trámký určené k systému zateplení nad krokviemi. Na vyžádání lze dodat i jiné výšky trámký.

Isover TWIN UD

Průměr (mm)	Délka (mm)	Pro tl. izolace (mm)	Cena bez DPH (Kč/ks)
7,5	360	160	60
7,5	400	200	80
7,5	440	240	96
7,5	480	280-300	108

Vruty určené k systému zateplení nad krokviemi.

Jiné délky vrutů možno dodat po konzultaci s výrobcem.

TYVEK SOLID

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50000 x 1500	75	49

Kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění. Dále je možné ji použít jako separační nesmáčivou vrstvu na XPS v inverzních a vegetačních střechách.

TYVEK SOFT Antireflex

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50000 x 1500	75	45

Kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy s přímým dotykem tepelné izolace.

Isover VARIO KM DUPLEX UV

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40000 x 1500	60	60

Velmi pevná parobrzda s proměnnou difúzní tloušťkou a UV stabilizací.

Isover VARIO KB1

Šířka pásky (mm)	bm v roli	Cena bez DPH (Kč/bm)
60	40	20

Lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Isover Vario KM Duplex UV.

Isover VARIO MultiTape SL

Šířka pásky (mm)	bm v roli	Cena bez DPH (Kč/bm)
60	25	32

Univerzální vysoce pružná lepicí páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či prostupů instalací skrz parobrzdu.

Isover VARIO DoubleFit

Balení	Obsah (ml)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Kartuše	310	220

Těsnicí hmota pro vzduchotěsná připojení parobrzdy ke konstrukci.

Nůž

Délka ostří (mm)	Balení (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
280	1	180

Nůž na řezání izolace s oboustranným ostřím.



Isover AKU

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,035 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 960

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
pro CW50 40	7,500	0,30	187,500	25	1,10	69
nově 50	6,250	0,31	156,250	25	1,40	86
60	5,000	0,30	125,000	25	1,70	103
pro CW75 70	3,750	0,26	112,500	30	2,00	120
pro CW100 90	3,125	0,28	68,750	22	2,55	155
100	3,125	0,31	78,125	25	2,85	172

Materiál vhodný do protipožárních konstrukcí příček a podhledů s požadavkem na OH $\geq 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1250 x 2400 mm. Isover AKU v tloušťce 90 mm je dodáván na paletě 1000 x 2400 mm.

Isover PIANO

Šířka pásu 625 mm | $\lambda_D = 0,037 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 961



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 40	18,75	0,17	450	1,05	50
80	9,38	0,17	225	2,10	100
TWIN 50	15,00	0,17	360	1,30	62
100	7,50	0,17	180	2,65	124
TWIN 60	12,50	0,17	300	1,60	74
120	6,25	0,17	150	3,20	148

Materiál vhodný do akustických příček. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). TWIN - u takto označeného výrobku se jedná o 2 pásy shodné tloušťky navinuté na sobě (např. 2 x 50 mm), které lze po rozbalení jednoduše od sebe oddělit a použít každý zvlášť (50 mm), a nebo se od sebe pásy neoddělí a použijí se dohromady, čímž dostaneme dvojnásobnou tloušťku materiálu (100 mm).

Isover ORSET

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,038 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 954

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
pro CW50 40	7,500	0,30	187,500	25	1,05	56
50	6,250	0,31	156,250	25	1,30	70
60	5,000	0,30	125,000	25	1,60	84
pro CW75 70	3,750	0,26	112,500	30	1,85	98
80	3,750	0,30	93,750	25	2,10	112
100	3,125	0,31	78,125	25	2,65	140
120	2,500	0,30	62,500	25	3,20	168
140	1,875	0,26	56,250	30	3,75	196
160	1,875	0,30	46,875	25	4,25	224
180	1,250	0,23	43,750	35	4,80	252
200	1,250	0,25	37,500	30	5,35	280

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí příček a podhledů s požadavkem na OH $\geq 30 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1250 x 2400 mm.

Isover MERINO

Rozměry 1200 x 625 mm | $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 962

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	18,00	0,205	288	1,00	54
50*	15,00	0,205	240	1,25	68
60	12,00	0,205	240	1,50	81
80	9,00	0,205	180	2,05	108
100	7,50	0,205	150	2,55	135
120*	6,00	0,205	120	3,05	162
140	4,50	0,205	90	3,55	189

Materiál vhodný i do akustických příček. Dodává se v MPS balení. 1 MPS = 20 balíků (16 bal. pro tl. 40 a 50 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Při použití sádkokartonových profilů s roztečí 600 mm je pro snazší montáž vhodnější použití materiálu Isover ORSIK či Isover UNI.

Isover ORSIK

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,038 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 246

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,05	56
do 48 hod. 50	7,20	0,36	165,60	23	1,30	70
60	5,76	0,35	132,48	23	1,60	84
do 48 hod. 80	4,32	0,35	99,36	23	2,10	112
do 48 hod. 100*	4,32	0,35	99,36	23	2,65	140
120*	3,60	0,35	82,80	23	3,20	168
do 48 hod. 140*	2,88	0,35	66,24	23	3,75	196
do 48 hod. 160*	2,88	0,35	66,24	23	4,25	224
180*	2,16	0,35	49,68	23	4,80	252
200*	2,16	0,35	49,68	23	5,35	280

* Komprimované výrobky. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. Vyšší tloušťky (220 - 300 mm) je možné dodat na vyžádání.

Isover UNI

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 243

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	69
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	86
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	103
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	138
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	172
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	206
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	241
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	275
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	310
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	344

Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.



Isover TF PROFI

Rozměry 1000 x 600 mm | $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 431

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
30	4,80	0,144	105,60	0,80	147
40	2,40	0,096	81,60	1,10	196
50	2,40	0,120	62,40	1,35	245

Tl. 30, 40 a 50 mm jsou určeny pro izolaci ostění.

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
60	1,80	0,108	54,00	1,65	264
70*	1,80	0,126	43,20	1,90	308
80	1,80	0,144	39,60	2,20	352
do 48 hod. 100	1,20	0,120	31,20	2,75	440
do 48 hod. 120	1,20	0,144	26,40	3,30	528
do 48 hod. 140	1,20	0,168	21,60	3,85	616
150	1,20	0,180	21,60	4,15	660
160	1,20	0,192	19,20	4,40	704
180	0,60	0,108	18,00	5,00	792
200	0,60	0,120	15,60	5,55	880
220*	0,60	0,132	14,40	6,10	968
240*	0,60	0,144	13,20	6,65	1056
260*	0,60	0,156	12,00	7,20	1144
280*	0,60	0,168	10,80	7,75	1232
300*	0,60	0,180	10,80	8,30	1320

Desky, podélné vlákno. Výborné tepelně-izolační vlastnosti $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$. Materiál je standardně dodáván na paletách (EPS prokladech). Po konzultaci s výrobcem lze dodat i v rozměru 500 x 1000 mm. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover NF 333

Rozměry 1000 x 333 mm | $\lambda_D = 0,041 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 244

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
20	10,00	0,200	160,00	0,45	76
30	6,66	0,200	106,56	0,70	114
40	5,00	0,200	80,00	0,95	152
50	4,00	0,200	64,00	1,20	190
60	2,66	0,160	53,20	1,45	228
70*	2,66	0,186	42,56	1,70	266
80	2,00	0,160	40,00	1,95	304
do 48 hod. 100	2,00	0,200	32,00	2,40	380
do 48 hod. 120	1,33	0,160	26,60	2,90	456
do 48 hod. 140	1,00	0,140	24,00	3,40	532
150	1,33	0,200	21,28	3,65	570
160	1,00	0,160	20,00	3,90	608
180	1,00	0,180	20,00	4,35	684
200	1,00	0,200	16,00	4,85	760
220*	0,67	0,147	16,08	5,35	836
240*	0,67	0,160	13,40	5,85	912
260*	13,32 (paleta**)	pouze paleta**	13,32	6,30	988
280*	13,32 (paleta**)	pouze paleta**	13,32	6,80	1064
300*	10,66 (paleta**)	pouze paleta**	10,66	7,30	1140

Desky, kolmé vlákno. Materiál je standardně dodáván na paletách.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. ** Volné desky na paletě, ostřečováno PE fólií.

Isover NF 333 V

Rozměry 1000 x 333 mm | $\lambda_D = 0,041 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 941

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
50*	4,00	0,200	64,00	1,20	220
60*	2,66	0,160	53,20	1,45	264
80*	2,00	0,160	40,00	1,95	352
100*	2,00	0,200	32,00	2,40	440
120*	1,33	0,160	26,60	2,90	528
140*	1,00	0,140	24,00	3,40	616
150*	1,33	0,200	21,28	3,65	660
160*	1,00	0,160	20,00	3,90	704
180*	1,00	0,180	20,00	4,35	792
200*	1,00	0,200	16,00	4,85	880

Desky, kolmé vlákno, zkosené hrany po obvodu na lícové straně desky, určené na izolaci vnitřních stropů a stěn. Materiál je standardně dodáván na paletách. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Fasádní minerální zátky

Rozměry 60 x 15 mm • 70 x 15 mm | $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks/krabice)	Cena bez DPH (Kč/ks)
65	15	100	3,90
70*	15	85	4,10

Fasádní minerální zátky se používají při zápusťné montáži hmoždinek, aby tím přerušily tepelný a akustický most hmoždinky. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.



Isover SUPER-VENT PLUS

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,031 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1877

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	3,60	0,36	57,60	3,20	250
120	2,88	0,35	46,08	3,85	300
150	2,16	0,32	34,56	4,80	375
180	2,16	0,39	34,56	5,80	450

Desky ze skelné vlny s polepem černou netkanou textilií do vnějších stěn předvěšených fasádních systémů. Dodává se v balících na paletě (1 pal = 16 ks). Podmínky dodání výrobku Isover SUPER-VENT PLUS nutno konzultovat s výrobcem.

Isover MULTIMAX 30

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,030 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 955

Univerzální izolace do šikmých střech, stropů, provětrávaných fasád apod. s nejlepší lambdou na trhu. Dodávané tloušťky a další data k výrobku najdete v sekci zateplování šikmých střech a stropů na str. 2.

Isover UV Fasádní páska

Šířka pásy (mm)	bm v roli	Cena bez DPH za roli (Kč)	Cena bez DPH (Kč/bm)
75	25	800	32

Páska na přelepení spojů desek kaširovaných netkanou textilií.

Isover UNI

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 243

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	69
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	86
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	103
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	138
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	172
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	206
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	241
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	275
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	310
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	344

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover FASSIL NT

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1878

Tloušťka (mm)	Paleta (m ²)	Paleta (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50*	69,12	3,45	1,45	172
60*	57,60	3,45	1,70	194
80	43,20	3,45	2,30	239
100	34,56	3,45	2,90	284
120	28,80	3,45	3,45	329
140	25,92	3,63	4,00	374
160*	21,60	3,46	4,60	418

Desky s polepem netkanou textilií. Materiál vhodný do konstrukcí větraných fasád, kde je potřebné splnit vyšší estetické nároky. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover WOODSIL

Rozměry 1200 x 580 mm | $\lambda_p = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 4999

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	5,75	0,334	128,11	23	1,70	101
80	4,18	0,334	96,14	23	2,25	135
100	3,48	0,348	80,04	23	2,85	169
120	2,78	0,334	63,94	23	3,45	203
140	2,09	0,292	54,34	26	4,00	237
160	2,09	0,334	48,07	23	4,55	270
180	1,39	0,251	40,31	29	5,10	304

Desky z čedičové vlny pro izolace dřevostaveb a prefabrikovaných konstrukcí. Šířka 580 mm je optimalizovaný rozměr do konstrukcí s dřevěnými rošty s profilem 60 mm v osové vzdálenosti 625 mm zaklopenými OSB či SDK deskami šíře 1250 mm. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. Po konzultaci s výrobcem lze dodat i v rozměru 600 x 1200 mm.

Isover FASSIL

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 429

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	7,20	0,36	165,60	23	1,45	112
60	5,76	0,35	132,48	23	1,70	134
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	179
100	3,60	0,36	82,80	23	2,90	224
120	2,88	0,35	66,24	23	3,45	269
140	2,16	0,30	56,16	26	4,00	314
160	2,16	0,35	49,68	23	4,60	358
180*	1,44	0,26	41,76	29	5,10	403
200*	1,44	0,29	37,44	26	5,70	448

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 50 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover HARDSIL - pouze na vyžádání

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 942

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	7,20	0,36	165,60	23	1,45	133
60	5,76	0,35	132,48	23	1,70	159
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	212
100	3,60	0,36	82,80	23	2,90	265
120	2,88	0,35	66,24	23	3,45	318
140	2,16	0,30	56,16	26	4,05	371

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 60 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover MAXIL - pouze na vyžádání

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_p = 0,034 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	10,08	0,30	0,85	91
40	7,20	0,29	1,15	121
50	5,76	0,29	1,45	152
60	5,04	0,30	1,75	182
80	3,60	0,29	2,35	242
100	2,88	0,29	2,90	303

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 75 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.



Isover N

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 430

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
do 48 hod. 20	11,52	0,23	161,28	24,0	0,55	99
25	8,64	0,22	138,24	21,0	0,65	124
30	7,20	0,22	115,20	18,0	0,80	149
40	5,76	0,23	80,64	14,8	1,10	198
50	4,32	0,22	69,12	14,1	1,35	248

Isolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 2 kN.m⁻². * Paleta - balíky na paletě. Vyšší tloušťky je možno dodat po domluvě s výrobcem.

Isover T-N

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 943

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
25	5,76	0,14	69,12	25,0	0,60	140
30	5,04	0,15	60,48	21,0	0,75	168
40	4,32	0,17	43,20	20,0	1,00	224
50	2,88	0,14	34,56	15,0	1,25	280

Isolace do těžkých betonových a anhydritových plovoucích podlah s vyšším namáháním - užitné zatížení do 4 kN.m⁻². * Paleta - balíky na paletě.

Isover N/PP

Délka 1000 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Cena bez DPH (Kč/bm)
50	15	20	16
100	15	20	26

Podlahové pásy slouží jako předěl akustického mostu ve spojení stěny s podlahou.

Isover T-P

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 944

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	7,20	0,14	86,40	27,2	0,50	136
25	5,76	0,14	69,12	25,0	0,60	170
30	5,04	0,15	60,48	23,1	0,75	204
40	4,32	0,17	43,20	19,3	1,00	272

Isolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN.m⁻².

* Paleta - balíky na paletě.

Isover TDPS

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1880

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8,64	0,17	14,0	0,60	132
25	7,20	0,18	12,0	0,75	165
30	5,76	0,17	10,0	0,90	198
35	5,04	0,18	9,0	1,05	231
45	3,60	0,16	8,0	1,35	297
55	2,88	0,16	6,0	1,65	363

Isolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 3 kN.m⁻² (2 kN.m⁻² pro tl. 45 a 55 mm).

Isover TDPT

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 963

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
15	11,52	0,17	24,0	0,60	140
20	8,64	0,17	22,0	0,75	186
25	7,20	0,18	19,0	0,90	233
30	5,76	0,17	17,0	1,05	279
35	5,04	0,18	16,0	1,20	326
50	3,60	0,18	14,0	1,50	465
60	2,88	0,17	12,0	1,80	558

Sklenná izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN.m⁻².

Systémová skladba STEPcross (zateplení půd a trvale neobývaných prostor)

Skladba:

- Isover VARIO KM DUPLEX UV
- Isover TRAM EPS
- Isover KŘÍŽ EPS
- Minerální vlna Isover (např. Isover ORSIK nebo Isover UNI)
- dřevěné latě lepené PUR pěnou
- dřevěný záklop

Systémovou skladbu STEPcross dodáváme pouze jako komplet (k minerální izolaci a parozábraně dodáme příslušný počet EPS křížů a EPS trámů).

Isover TRAM EPS

$\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 959

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/bm)
160	1000 x 100	10	4,65	45
200	1000 x 100	10	5,80	56
240	1000 x 100	10	6,95	67
280	1000 x 100	5	8,10	78
300	1000 x 100	5	8,70	85

Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi. Na vyžádání lze dodat i jiné výšky trámů.

Isover KŘÍŽ EPS

$\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1881

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/ks)
nově 160	500 x 100 (2x)	4	4,65	70
200	500 x 100 (2x)	4	5,80	88
240	500 x 100 (2x)	4	6,95	106
280	500 x 100 (2x)	2	8,10	123
300	500 x 100 (2x)	2	8,70	132

Isolační nosný kříž z EPS pro systémovou skladbu STEPcross složený ze dvou dílů 500 x 100 mm. Spotřeba 0,75 ks/m².



NOVINKA

Isover LAM 30

Rozměry 2000 x 360 mm

CS (10) 30 kPa
 $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT xxx

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	28,08	2,81	2,55	330
110	23,76	2,61	2,80	363
120	21,60	2,59	3,10	396
130	21,60	2,81	3,30	429
140	19,44	2,72	3,60	462
150	17,28	2,59	3,85	495
160	17,28	2,76	4,10	528
180	15,12	2,72	4,60	594
220	10,80	2,38	5,65	726
240	10,80	2,59	6,15	792
300	8,64	2,59	7,70	990

Nová generace MW izolantů pro podkladní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech **z kolmo orientovaných minerálních vláken s vysokým pružinovým efektem**. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách v rozmezí 100-300 mm.

NOVINKA

Isover LAM 50

Rozměry 2000 x 360 mm

CS (10) 50 kPa
 $\lambda_D = 0,041 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT xxx

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	28,08	2,81	2,45	360
110	23,76	2,61	2,70	396
120	21,60	2,59	2,95	432
130	21,60	2,81	3,20	468
140	19,44	2,72	3,40	504
150	17,28	2,59	3,65	540
160	17,28	2,76	3,90	576
180	15,12	2,72	4,40	648
220	10,80	2,38	5,35	792
240	10,80	2,59	5,85	864
300	8,64	2,59	7,30	1080

Nová generace MW izolantů pro podkladní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech **z kolmo orientovaných minerálních vláken s vysokým pružinovým efektem**. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách v rozmezí 100-300 mm.

Isover S

Rozměry 2000 x 1200 mm

CS (10) 70 kPa
 $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 945

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	57,6	2,88	1,30	205
60	48,0	2,88	1,55	246
80	38,4	3,07	2,10	328
100	31,2	3,12	2,60	410
120	24,0	2,88	3,15	492

Materiál vhodný jako vrchní vrstva tepelněizolačního souvrství plochých střech s vysokými požadavky na mechanickou pevnost. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

Isover T

Rozměry 2000 x 1200 mm

CS (10) 50 kPa
 $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 946

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	50,4	3,02	1,55	228
80	38,4	3,07	2,10	304
100	31,2	3,12	2,60	380
120	24,0	2,88	3,15	456
140	19,2	2,69	3,60	532

Univerzální izolace do plochých střech. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

Isover S-i

Rozměry 2000 x 1200 mm

CS (10) 60 kPa
 $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 947

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	57,6	2,88	1,30	200
60	48,0	2,88	1,55	240
80	38,4	3,07	2,10	320
100	31,2	3,12	2,60	400
120	24,0	2,88	3,15	480

Materiál vhodný jako vrchní vrstva tepelněizolačního souvrství plochých střech se zvýšenými požadavky na mechanickou pevnost. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

Isover T-i

Rozměry 2000 x 1200 mm

CS (10) 40 kPa
 $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 948

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	50,4	3,02	1,55	222
80	38,4	3,07	2,10	296
100	31,2	3,12	2,60	370
120	24,0	2,88	3,15	444
140	19,2	2,69	3,60	518

Tepelná izolace určená pro podkladní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

Isover R

Rozměry 2000 x 1200 mm

CS (10) 30 kPa
 $\lambda_D = 0,038 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 949

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	48,0	2,88	1,55	210
80	38,4	3,07	2,10	280
100	31,2	3,12	2,60	350
120	26,4	3,17	3,15	420
140	19,2	2,69	3,65	490
160	19,2	3,07	4,20	560

Materiál vhodný pro podkladní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

Isover TOP ROOF 60

Rozměry 2000 x 1200 mm

SVT 950

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
160	4,25	576
180	4,80	642
200	5,30	708
220	5,85	774
240	6,40	840
260	6,95	906

Isover TOP ROOF 60 je vícevrstvá skladba pro ploché střechy s vysokou ochrannou vrstvou proti proslápnutí. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.



Isover TOP ROOF 60-i

Rozměry 2000 x 1200 mm

SVT 951

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
160	4,25	570
180	4,80	636
200	5,30	702
220	5,85	768
240	6,40	834
260	6,95	900

Isover TOP ROOF 60-i je ekonomická vícevrstvá skladba pro ploché střechy s vysokou ochrannou vrstvou proti prošlápnutí. Dodává se v ucelených baleních, ostřečované PE fólií.

SG COMBI ROOF 30M

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
140	3,80	393,20
160	4,30	442,00
220	5,95	588,40
300	8,10	783,60

SG COMBI ROOF 30M je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 30M na vyžádání.

SG COMBI ROOF 30M GREY

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
160	4,50	472,00
220	6,35	663,40
300	8,85	918,60
320	9,50	982,40

SG COMBI ROOF 30M GREY je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a šedého pěnového polystyrenu (EPS), který má lepší tepelné izolační vlastnosti než standardní bílý pěnový polystyren, čímž se dosáhne při stejné celkové tloušťce vyšší tepelný odpor R_p celé skladby. Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému COMBI ROOF 30M GREY na vyžádání.

SG COMBI ROOF 30M-i

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
140	3,75	384,40
160	4,25	424,40
220	5,80	544,40
260	6,80	624,40

SG COMBI ROOF 30M-i je ekonomický kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 30M-i na vyžádání.

SG COMBI ROOF 15M

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
140	3,80	376,00
160	4,30	424,80
220	5,95	571,20
300	8,00	766,40

SG COMBI ROOF 15M je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI15 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 20 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 15M na vyžádání.

SG COMBI ROOF 15M-i

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_p(m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
140	3,75	358,40
160	4,25	398,40
220	5,80	518,40
260	6,80	598,40

SG COMBI ROOF 15M-i je ekonomický kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI15 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 20 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 15M-i na vyžádání.

Způsob vykládky balení materiálů do plochých střech nutno konzultovat s výrobcem.

ČEDIČOVÁ VLNA
+ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

ČEDIČOVÁ VLNA



Isover SD

Isover spádová deska

Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Spád (%)
1000, 1200	500, 600, 1000	0-150	0-15

Bližší informace ke spádovým deskám a konkrétní cenovou nabídku obdržíte u výrobce.

Isover AK

Isover atikový klín, délka 1000 mm

Rozměry (mm)	Balení (ks)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/bm)
50 x 50	40	0,05	56
60 x 60	32	0,06	57
80 x 80	24	0,08	59
100 x 100	20	0,10	61

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Isover TRV

Isover trapézová výplň

Rozměry 1 mb | $\lambda_D = 0,038 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

Akustické výplně trapézových plechů.

Bližší informace, včetně cenové nabídky, obdržíte u výrobce.


Isover DK

Isover dvouspádový klín

Sestava DK je určena zejména pro účinné a jednoduché vyspádování střešního liniového úžlabí do přilehlých vtoků. Osazuje se nejčastěji k atikám, do středových úžlabí nebo k vystupujícím překážkám na plochých střechách. Většinou se používá v kombinaci se spádovými deskami ISOVER SD.

Délka klínu (mm)	Cena bez DPH (Kč/ks)		
	Vzdálenost vpusti od atiky		
	0	500	1000
5 000	1 302	3 490	6 950
6 000	2 250	5 250	9 750
7 000	3 580	7 510	13 200
8 000	5 340	10 340	17 350
9 000	7 600	13 800	22 220
10 000	10 420	17 920	27 920


DK je tvořen moduly „A“ – „F“ + podkladovými deskami. Díky opakování modulů a jejich vypodkládáním, lze tedy vytvořit libovolně dlouhý klín. DK je dodáván VŽDY na celé metry. Standardní podélný spád DK jsou 2%, standardní příčný spád DK je 8%! Za příplatek lze vytvořit spády individuální.

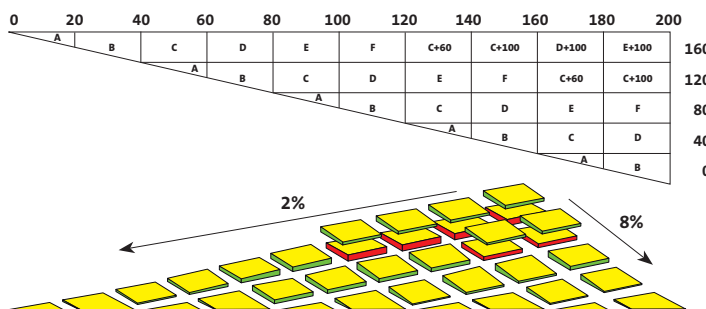

Isover dvouspádový klín. Spád v obou směrech 0-15%. Rozměry a tloušťky klínů dle individuálního projektu, který Vám včetně cenové nabídky zdarma zpracujeme.

EXTENZIVNÍ VEGETAČNÍ STŘECHY PRO RENOVACE

NOVINKA

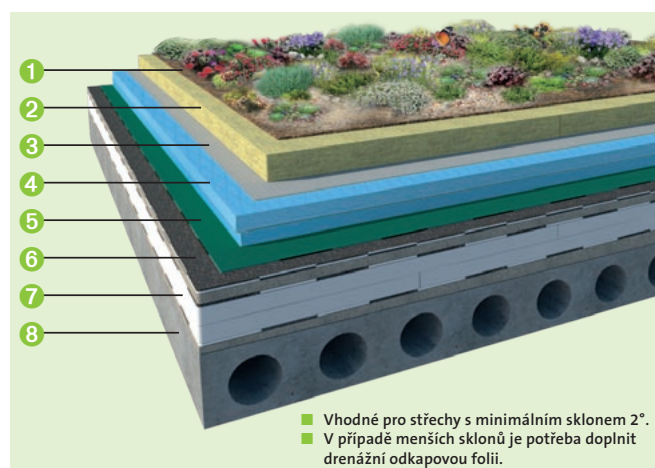

■ Vhodné pro střechy s minimálním sklonem 2°.
■ V případě menších sklonů je potřeba doplnit drenážní odtapovou folii.

Popis funkčních vrstev střechy:

1. vrstva rostlin
2. vegetační panel Cultilene
3. separační nesmáčivá folie Plantex Geoproma (Typar SF)
4. tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu Styrofoam XPS 300 SL
5. folie chránící hydroizolaci proti prorůstání kořenů Plantex RootBarrier + spojovací páska Plantex Xavan tape
6. původní hydroizolace
7. původní tepelná izolace
8. původní nosná konstrukce

Dodávané souvrství vegetační střechy pro renovace obsahuje následující materiály:

2. Cultilene základní panel 100 mm
3. Plantex Geoproma (Typar SF)
4. Styrofoam XPS 300 SL 40-120 mm
5. Plantex RootBarrier + spojovací páska Plantex Xavan tape

Tloušťka (mm) celého systémového souvrství (dle bodů skladby 2-5)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena základní skladby (Kč/m ²)
140	1,35	620
150	1,60	646
160	1,90	672
180	2,30	723
200	2,80	775
220	3,25	827

Výše uvedená skladba se dodává na ucelená balení (role, bal., pal.) jednotlivých prvků skladby. Bude účtován doplatek za rozdíl skutečného objednaného množství skladby od nejbližšího vyššího násobku balení.

K dispozici jsou i materiály pro novostavby s extenzivním a polointenzivním ozeleněním i jiné tloušťky a druhy vegetačních panelů - pro bližší informace nás kontaktujte.

Pobrobnější popis a další možné skladby vegetačních střech lze nalézt v katalogu „ISOVER pro systémy vegetačních střech.“

TECHNICKÉ IZOLACE

Sortiment izolačních materiálů ORSTECH pro technické izolace je vyráběn v kvalitě splňující požadavky norem AGI Q 132, EN 13468, ASTM C795. Materiál je hydrofobizován.

Orstech DP 65, DP 80, DP 100

- rohož na pozinkovaném pletivu šitá pozinkovaným drátem

Orstech DP 65 X, DP 80 X, DP 100 X

- rohož na pozinkovaném pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)

Orstech DP 65 X-X, DP 80 X-X, DP 100 X-X

- rohož na nerezovém pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)

Orstech LSP

- lamelový skružovatelný pás

Orstech 45, 65, 90, 110, Isover FireProtect 150

- izolační desky

MST

- nejvyšší provozní teplota

OH

- objemová hmotnost

H (ALU)

- polep hliníkovou fólií; příplatek za jednostranný polep 60 Kč/m², za oboustranný 120 Kč/m²

NT

- polep netkanou textilií; příplatek za jednostranný polep 60 Kč/m², za oboustranný 120 Kč/m²; dodává se ve formě velkoformátových desek na paletách

Orstech 45

OH: 45 kg/m³, MST: 250 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	98
50	1000 x 500	5,0	0,25	121
60	1000 x 500	4,0	0,24	145
80	1000 x 500	3,0	0,24	194
100	1000 x 500	2,5	0,25	240

Deska vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem Orstech 45 H či NT nutno konzultovat s výrobcem. Bez omezení výrobního množství lze dodat desky Orstech 45 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 45 NT tl. 50 mm. Desky Orstech 45 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Orstech 90

OH: 90 kg/m³, MST: 640 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	189
50	1000 x 500	4,0	0,20	236
60	1000 x 500	4,0	0,24	282
80	1000 x 500	3,0	0,24	377
100	1000 x 500	2,0	0,20	472

Deska vhodná zejména pro izolaci technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem nutno konzultovat s výrobcem.

Isover ML-3

OH: 25 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	12000 x 600	14,4	0,29	172,80	151
30	8000 x 600	9,6	0,29	115,20	173
40	6000 x 600	7,2	0,29	86,40	200
50	5000 x 600	6,0	0,30	72,00	223
60	4000 x 600	4,8	0,29	57,60	258
80	3000 x 600	3,6	0,29	43,20	298
100	2500 x 600	3,0	0,30	36,00	345

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.

Orstech 65

OH: 65 kg/m³, MST: 620 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	137
50	1000 x 500	5,0	0,25	171
60	1000 x 500	4,0	0,24	204
80	1000 x 500	3,0	0,24	273
100	1000 x 500	2,5	0,25	341

Deska vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Deska Orstech 65 H je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect. Bez omezení výrobního množství lze dodat desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 65 NT tl. 50 mm. Desky Orstech 65 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Orstech 110

OH: 110 kg/m³, MST: 660 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	213
50	1000 x 500	4,0	0,20	265
60	1000 x 500	4,0	0,24	319
80	1000 x 500	3,0	0,24	426
100	1000 x 500	2,0	0,20	530

Deska vhodná zejména pro izolaci technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem nutno konzultovat s výrobcem.

Isover FireProtect 150

OH: 150 kg/m³, MST: 700 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	1000 x 1200	72,0	1,44	111
25	1000 x 1200	57,6	1,44	138
30	1000 x 1200	48,0	1,44	152
35	1000 x 1200	39,6	1,39	172
40	1000 x 1200	36,0	1,44	202
50	1000 x 1200	28,8	1,44	252
60	1000 x 1200	24,0	1,44	303
nově 80	1000 x 1200	19,2	1,54	384
nově 100	1000 x 1200	14,4	1,44	480

Deska vhodná pro požární ucpávky. Velká míra přesnosti při výrobě desek Isover FireProtect 150 je dále předurčuje pro výrobu protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dodává se na paletách a to buď jako volné desky rozměru 1000 x 1200 mm nebo na vyžádání lze dodat i jako desky 600 x 1200 mm v balících na paletě.

SKELNÁ VLNA

ČEDIČOVÁ VLNA



Orstech LSP 40

OH: 40 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8000 x 1000	8,0	0,16	144	116
30	5000 x 1000	5,0	0,15	90	135
40	5000 x 1000	5,0	0,20	90	163
50	4000 x 1000	4,0	0,20	40	186
60	4000 x 1000	4,0	0,24	40	210
80	3000 x 1000	3,0	0,24	30	267
100	2800 x 1000	2,8	0,28	28	325

Lehká lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchodů. Po konzultaci s výrobcem lze dodat i na paletách (18 balíků na paletě pro tl. 20-40 mm, 10 balíků pro tl. 50-100 mm).

Orstech LSP PYRO

OH: 65 kg/m³, MST: 620 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	5000 x 1000	5,0	0,15	181
40	5000 x 1000	5,0	0,20	219
50	4000 x 1000	4,0	0,20	250
60	4000 x 1000	4,0	0,24	283
80	3000 x 1000	3,0	0,24	360
100	2800 x 1000	2,8	0,28	436

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchodů, technologických zařízení. Lamelová rohož Orstech LSP PYRO je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect.

Orstech DP 65

OH: 65 kg/m³, MST: 560 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	3000 x 1000	3,0	0,12	248
50	3000 x 1000	3,0	0,15	280
60	3000 x 1000	3,0	0,18	311
80	2500 x 1000	2,5	0,20	385
100	2500 x 1000	2,5	0,25	447
120*	2300 x 1000	2,3	0,28	510

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 65 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 65 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech DP 100

OH: 100 kg/m³, MST: 660 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30*	6000 x 500	3,0	0,09	251
40*	5000 x 500	2,5	0,10	314
50	4000 x 500	2,0	0,10	380
60	4000 x 500	2,0	0,12	445
70	3000 x 500	1,5	0,11	511
80	3000 x 500	1,5	0,12	576
100	3000 x 500	1,5	0,15	704
120*	3000 x 500	1,5	0,18	879

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 100 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 100 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 1000 mm (neplatí pro rohože s nerezovým pleťvem). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech LSP H

OH: 55 kg/m³, MST: 620 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8000 x 1000	8,0	0,16	159
30	5000 x 1000	5,0	0,15	172
40	5000 x 1000	5,0	0,20	208
50	4000 x 1000	4,0	0,20	238
60	4000 x 1000	4,0	0,24	269
80	3000 x 1000	3,0	0,24	342
100	2800 x 1000	2,8	0,28	415

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchodů a technologických zařízení.

Klimarol

OH: 40 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	5000 x 1000	5,0	0,20	167
60	4000 x 1000	4,0	0,24	236
80*	3000 x 1000	3,0	0,24	308
100*	3000 x 1000	3,0	0,30	380

Rolovaný pás na hliníkové fólii vhodný na teplotně nenamáháné VZT potrubí kruhové i čtyřhranné. * Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech DP 80

OH: 80 kg/m³, MST: 640 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	8000 x 500	4,0	0,12	239
40	8000 x 500	4,0	0,16	276
50	5000 x 500	2,5	0,13	325
60	5000 x 500	2,5	0,15	372
70	5000 x 500	2,5	0,18	422
80	4000 x 500	2,0	0,16	470
100	4000 x 500	2,0	0,20	559
120*	3000 x 500	1,5	0,18	643

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 80 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 80 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). Po dohodě s výrobcem lze dodat i v šíři 1000 mm (neplatí pro rohože s nerezovým pleťvem). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.



Protipožární systém ULTIMATE Protect

Inovační lehký protipožární systém pro požárně odolná VZT potrubí (ČSN EN 1366-1) a pro potrubí pro odvod kouře a tepla (ČSN EN 1366-8). Izolaci čtyřhranného vzduchovodu tvoří desky U Protect Slab 4.0 Alu1, pro kruhová potrubí se používají rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1. Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární odolnost 15 až 120 minut pro svislou i vodorovnou orientaci. Požární odolnosti se dosahuje návrhem různé tloušťky izolace. Detaily k protipožárnímu systému ULTIMATE Protect jsou k dispozici v systémovém technickém listu.

Skladba systému:

- Desky U Protect Slab 4.0 Alu1 nebo rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1
- Spirálovité ocelové vruty Isover FireProtect Screw
- Intumescentní tmel Isover Protect BSF
- Nehořlavé anorganické silikátové lepidlo Isover Protect BSK

U Protect Slab 4.0 Alu1

OH: 66 kg/m³, MST: 620 °C



Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	1200 x 600	9,36	0,28	112,32	320
40	1200 x 600	7,20	0,29	86,40	400
60	1200 x 600	4,32	0,26	51,84	570
80	1200 x 600	3,60	0,29	43,20	740
100	1200 x 600	2,88	0,29	34,56	920

Desky s hliníkovým polem U Protect Slab 4.0 Alu1 jsou součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla.

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

OH: 66 kg/m³, MST: 620 °C



Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	10000 x 600	12	0,36	216,00	510
40	7500 x 600	9	0,36	162,00	620
60	5000 x 600	6	0,36	108,00	820
75	4000 x 600	4,8	0,36	86,40	980
100	3000 x 600	3,6	0,36	64,80	1230
120	2500 x 600	3	0,36	54,00	1440

Rohože na pletivu s hliníkovou fólií U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 jsou součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná potrubí.

Isover FireProtect Screw

Vruty

Délka (mm)	Ks / balení	Cena (Kč/bal)
nově 40	1000	3 460
60	1000	3 919
80	1000	4 275
100	500	2 494
120	500	2 850
140	500	3 206
160	200	1 639
180	200	1 843
200	200	1 960

Rohové spoje desek jsou u čtyřhranných potrubí zpevněny požárními vruty o délce rovné dvojnásobku tloušťky izolace.

Isover Protect BSF

Intumescentní tmel

Balení	Obsah (kg/bal)	Cena (Kč/bal)
Kbelík	15	8 320

Intumescentní tmel pro zakrytí obvodu požární ucpávky v místě průchodu vzduchovodu požárně dělicí konstrukcí. Prostup provedený dle systémového technického listu ULTIMATE Protect je plnohodnotným řešením požární ucpávky a nevyžaduje již žádné jiné speciální řešení.

Isover Protect BSK

Nehořlavé lepidlo

Balení	Obsah (kg/bal)	Cena (Kč/bal)
Kbelík	15	2 620

Lepidlo pro přilepení čela vrstvy izolace přiléhající k požárně dělicí konstrukci. Žádné další spoje systému ULTIMATE Protect již není nutné lepit.



Isover EPS 70Z

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_0 = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Materiál pouze na vyžádání po dohodě s výrobcem.

Isover EPS 100Z

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_0 = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
10	50	25,0	0,250	0,25	24,30
20	25	12,5	0,250	0,55	48,60
30	16	8,0	0,240	0,80	72,90
40	12	6,0	0,240	1,10	97,20
50	10	5,0	0,250	1,35	121,50
60	8	4,0	0,240	1,65	145,80
80	6	3,0	0,240	2,20	194,40
100	5	2,5	0,250	2,75	243,00
120	4	2,0	0,240	3,30	291,60
140*	3	1,5	0,210	3,85	340,20

Pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. podlahy, stěny apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS 70S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_0 = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,50	40,00
30	16	8,0	0,240	0,75	60,00
40	12	6,0	0,240	1,00	80,00
50	10	5,0	0,250	1,30	100,00
60	8	4,0	0,240	1,55	120,00
80	6	3,0	0,240	2,05	160,00
100	5	2,5	0,250	2,60	200,00
120	4	2,0	0,240	3,10	240,00
140	3	1,5	0,210	3,65	280,00
160	3	1,5	0,240	4,15	320,00
180	2	1,0	0,180	4,70	360,00
200	2	1,0	0,200	5,20	400,00

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 100S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_0 = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,55	48,80
30	16	8,0	0,240	0,80	73,20
40	12	6,0	0,240	1,10	97,60
50	10	5,0	0,250	1,35	122,00
60	8	4,0	0,240	1,65	146,40
80	6	3,0	0,240	2,20	195,20
100	5	2,5	0,250	2,75	244,00
120	4	2,0	0,240	3,30	292,80
140	3	1,5	0,210	3,85	341,60
160	3	1,5	0,240	4,40	390,40
180	2	1,0	0,180	4,95	439,20
200	2	1,0	0,200	5,50	488,00

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 150S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,034$; $\lambda_0 = 0,035$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,55	63,80
30	16	8,0	0,240	0,85	95,70
40	12	6,0	0,240	1,15	127,60
50	10	5,0	0,250	1,45	159,50
60	8	4,0	0,240	1,75	191,40
80	6	3,0	0,240	2,30	255,20
100	5	2,5	0,250	2,90	319,00
120	4	2,0	0,240	3,50	382,80
140	3	1,5	0,210	4,05	446,60

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 200S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,033$; $\lambda_0 = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,60	70,80
30	16	8,0	0,240	0,90	106,20
40	12	6,0	0,240	1,20	141,60
50	10	5,0	0,250	1,50	177,00
60	8	4,0	0,240	1,80	212,40
80	6	3,0	0,240	2,40	283,20
100	5	2,5	0,250	3,00	354,00
120	4	2,0	0,240	3,60	424,80
140	3	1,5	0,210	4,20	495,60

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.



Isover EPS 70F

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_D = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 434

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
10	50	25,0	0,250	0,25	20,90
20	25	12,5	0,250	0,50	41,80
30	16	8,0	0,240	0,75	62,70
40	12	6,0	0,240	1,00	83,60
50	10	5,0	0,250	1,30	104,50
60	8	4,0	0,240	1,55	125,40
80	6	3,0	0,240	2,05	167,20
100	5	2,5	0,250	2,60	209,00
120	4	2,0	0,240	3,10	250,80
140	3	1,5	0,210	3,65	292,60
150	3	1,5	0,225	3,90	313,50
160	3	1,5	0,240	4,15	334,40
180	2	1,0	0,180	4,70	376,20
200	2	1,0	0,200	5,20	418,00

Fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS GreyWall

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,032$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 439

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,60	49,80
30	16	8,0	0,240	0,95	74,70
40	12	6,0	0,240	1,25	99,60
50	10	5,0	0,250	1,60	124,50
60	8	4,0	0,240	1,90	149,40
80	6	3,0	0,240	2,55	199,20
100	5	2,5	0,250	3,20	249,00
120	4	2,0	0,240	3,80	298,80
140	3	1,5	0,210	4,45	348,60
150	3	1,5	0,225	4,75	373,50
160	3	1,5	0,240	5,10	398,40
180	2	1,0	0,180	5,75	448,20
200	2	1,0	0,200	6,40	498,00
220	2	1,0	0,220	7,00	547,80
240	2	1,0	0,240	7,65	597,60
260	1	0,5	0,130	8,30	647,40
280	1	0,5	0,140	8,95	697,20
300	1	0,5	0,150	9,60	747,00

Fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s maximálním izolačním účinkem. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (např. 10 mm). Při aplikaci desek Isover EPS GreyWall je třeba dodržet technologický postup konkrétního systému, včetně např. stínění za slunečního počasí, použití lepidel příslušné kvality apod. Neskladovat na přímém slunci (teplotní stabilita max. 70 °C).

Isover EPS 100F

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_D = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 1875

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
nově 30	16	8,0	0,240	0,80	73,50
50	10	5,0	0,250	1,35	122,50
60	8	4,0	0,240	1,65	147,00
80	6	3,0	0,240	2,20	196,00
100	5	2,5	0,250	2,75	245,00
120	4	2,0	0,240	3,30	294,00
140	3	1,5	0,210	3,85	343,00
160	3	1,5	0,240	4,40	392,00
180	2	1,0	0,180	4,95	441,00
200	2	1,0	0,200	5,50	490,00

Fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými požadavky a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/ m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS GreyWall Plus

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,031$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 964

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,65	54,00
30	16	8,0	0,240	0,95	81,00
40	12	6,0	0,240	1,30	108,00
50	10	5,0	0,250	1,65	135,00
60	8	4,0	0,240	1,95	162,00
80	6	3,0	0,240	2,60	216,00
100	5	2,5	0,250	3,25	270,00
120	4	2,0	0,240	3,90	324,00
140	3	1,5	0,210	4,55	378,00
150	3	1,5	0,225	4,85	405,00
160	3	1,5	0,240	5,20	432,00
180	2	1,0	0,180	5,85	486,00
200	2	1,0	0,200	6,50	540,00
220	2	1,0	0,220	7,15	594,00
240	2	1,0	0,240	7,80	648,00
260	1	0,5	0,130	8,45	702,00
280	1	0,5	0,140	9,10	756,00
300	1	0,5	0,150	9,75	810,00

Isover TWINNER

- kombinovaný izolant tvořený grafitovým pěnovým polystyrenem a ochrannou vrstvou 30 mm z čedičové vlny.

Isover TWINNER

- základní desky

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,033-0,034^*$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 881

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
120	2,00	0,240	3,50	390
140	1,50	0,210	4,10	450
150	1,50	0,225	4,40	472
160	1,50	0,240	4,70	494
180	1,00	0,180	5,25	540
200	1,00	0,200	6,05	580
220	1,00	0,220	6,65	620
240	1,00	0,240	7,25	665
260	0,50	0,130	7,85	708
280	0,50	0,140	8,45	745
300	0,50	0,150	9,05	790

* Součinitel $\lambda_D = 0,034$ do tloušťky 200 mm, nad 200 mm $\lambda_D = 0,033$.

Isover TWINNER

- základní a rohové desky | $\lambda_D = 0,033-0,034^*$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

Rozměry 1000 x 530 mm (základní desky)

Rozměry 1030 x 500 mm (rohové desky)

SVT 881

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Zakládací desky (m ²) (m ³)		Rohové desky (m ²) (m ³)		Tepel. odpor R _D (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/ks)
120	4	2,12	0,25	2,060	0,25	3,50	279
140	3	1,59	0,22	1,545	0,22	4,10	319
150	3	1,59	0,24	1,545	0,23	4,40	338
160	3	1,59	0,25	1,545	0,25	4,70	348
180	2	1,06	0,19	1,030	0,19	5,25	377
200	2	1,06	0,21	1,030	0,21	6,05	419
220	2	1,06	0,23	1,030	0,23	6,65	451
240	2	1,06	0,25	1,030	0,25	7,25	492
260	1	0,53	0,14	0,515	0,13	7,85	525
280	1	0,53	0,15	0,515	0,14	8,45	566
300	1	0,53	0,16	0,515	0,15	9,05	606

* Součinitel $\lambda_D = 0,034$ do tloušťky 200 mm, nad 200 mm $\lambda_D = 0,033$. V objednávce nutno specifikovat množství zvlášť pro základní desky a zvlášť pro rohové desky.



Isover EPS SOKL 3000

Rozměry 1250 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 438

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	18,75	0,375	0,60	81,40
30	16	12,00	0,360	0,85	122,10
40	12	9,00	0,360	1,15	149,60
50	10	7,50	0,375	1,40	187,00
60	8	6,00	0,360	1,70	224,40
80	6	4,50	0,360	2,25	299,20
100	5	3,75	0,375	2,85	374,00
120	4	3,00	0,360	3,40	448,80
140*	3	2,25	0,315	4,00	523,60
160*	3	2,25	0,360	4,60	598,40
nově 180*	2	1,50	0,270	5,10	673,20
nově 200*	2	1,50	0,300	5,70	748,00

Soklové izolační desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí, zejména soklů nad terénem, balkony, terasami apod. Oboustranná vaflová struktura pro vysokou přidrženost lepidel a tmelů. Maximální hloubka použití pod terénem 3 m. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (max. 200 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS PERIMETR

Rozměry 1250 x 600 mm | $\lambda_D = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 437

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	16	12,00	0,360	0,90	125,40
40	12	9,00	0,360	1,20	154,00
50	10	7,50	0,375	1,50	192,50
60	8	6,00	0,360	1,80	231,00
80	6	4,50	0,360	2,40	308,00
100	5	3,75	0,375	3,00	385,00
120	4	3,00	0,360	3,60	462,00
140*	3	2,25	0,315	4,20	539,00
160*	3	2,25	0,360	4,80	616,00

Izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod. Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (max. 200 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS DD Universal

Rozměry 1250 x 600 mm | $\lambda_D = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 1876

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
53	10	7,5	0,398	1,45	220,00
63	8	6,0	0,378	1,75	260,00
83	6	4,5	0,374	2,35	350,00

Drenážní desky s minimální nasákavostí pro univerzální použití (soklové i drenážní). Opatřeny drenážním rastrem z jedné a vaflovou strukturou z druhé strany. Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Materiál pouze na vyžádání s min. dodacím množstvím 40 bal. Po dohodě lze dodat i v tloušťkách 103 a 123 mm od min. množství 50 m³.

DESKY EPS PRO ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU



Isover EPS RigiFloor 4000

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{K10} \leq 0,043$; $\lambda_D = 0,044$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 3285

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,45	37,80
30	16	8,0	0,240	0,70	56,70
40	12	6,0	0,240	0,90	75,60
nově 50	10	5,0	0,250	1,15	94,50

Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 4,0 kN/m², např. byty, kanceláře, učebny, přednáškové sály apod. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS RigiFloor 5000

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{K10} \leq 0,038$; $\lambda_D = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 3286

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,50	47,50
30	16	8,0	0,240	0,75	71,30
40	12	6,0	0,240	1,00	95,00
nově 50	10	5,0	0,250	1,25	118,80

Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 5,0 kN/m², např. tribuny, archivy, jeviště apod. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

DESKY EPS S GRAFITEM PRO PODLAHY A PLOCHÉ STŘECHY



Isover EPS Grey 100

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,031$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 440

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,65	63,80
40	12	6,0	0,240	1,30	127,60
60	8	4,0	0,240	1,95	191,40
80	6	3,0	0,240	2,60	255,20
100	5	2,5	0,250	3,30	319,00
120	4	2,0	0,240	3,95	382,80
140	3	1,5	0,210	4,60	446,60

Nové izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech. Neskladovat na přímém slunci. Při návrhu a aplikaci je třeba zohlednit teplotní stabilitu max. 70 °C. Minimální dodací množství - 4 m³.

Isover EPS Grey 150

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,031$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)



Materiál na vyžádání po dohodě s výrobcem.

ČEDIČOVÁ VLNA
+ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN SYNTHOS XPS Prime

SYNTHOS XPS Prime					30 L	30 IR	50 L		70 L	
Rozměr (mm)					1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600		1250 x 600	
Profil hrany					polodrážka	rovný	polodrážka		polodrážka	
Povrch					hladký	mřížkovaný	hladký		hladký	
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (kPa)					300	300	500		700	
Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Paleta (m ²)	Tepelná vodivost λ_D (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	Tepel. odpor R_D (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Tepelná vodivost λ_D (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	Tepel. odpor R_D (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	10,50	126,0	0,033	0,80	135	135				
40	7,50	90,0	0,033	1,15	180	180	0,036	1,00	248	384
50	6,00	72,0	0,034	1,40	225	225	0,036	1,30	310	480
60	5,25	63,0	0,034	1,70	270	270	0,036	1,55	372	576
80	3,75	45,0	0,036	2,10	360	360	0,038	2,00	496	768
100	3,00	36,0	0,037	2,60	450	450	0,038	2,55	620	960
120	3,00	30,0	0,038	3,05	540	540				

Výrobky Synthos XPS Prime 30 L a 30 IR lze dodat po jednotlivých balících, Synthos XPS Prime 50 L a 70 L se dodávají pouze po ucelených paletách (balíky na paletě).
Tloušťka 30 mm se dodává pouze v provedení 25IR a 25L (250 kPa).

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYROFOAM XPS

NOVINKA

STYROFOAM XPS						250 WB		300 SL		500 SL	700 SL
Rozměr (mm)			1250 x 600			1250 x 600		1250 x 600		1250 x 600	
Profil hrany			rovný			polodrážka		polodrážka		polodrážka	
Povrch			mřížkovaný*			hladký		hladký		hladký	
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (kPa)			250			300		500		700	
Tloušťka (mm)	Tepelná vodivost λ_D (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	Tepel. odpor R_D (m ² .K.W ⁻¹)	Balení (m ²)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Balení (m ²)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	
20	0,033	0,60	15,00	180,0	90						
30	0,033	0,90	9,00	126,0	135	10,50	126,0	135			
40	0,033	1,20	6,75	94,5	180	7,50	90,0	180	248		
50	0,033	1,50	6,00	72,0	225	6,00	72,0	225	310	480	
60	0,033	1,80	4,50	63,0	270	5,25	63,0	270	372	576	
80	0,035	2,25	3,75	45,0	360	3,75	45,0	360	496	768	
100	0,035	2,85	3,00	36,0	450	3,00	36,0	450	620	960	
120	0,038	3.15	2,25	31.5	540	2.25	31.5	540	744		

* Pro tl. 20 mm - hladký povrch. Na vyžádání lze dodat i další tloušťky až do tl. 200 mm.

ROOFMATE LG - extrudovaný polystyren s plastbetonovou vrstvou

* Ceny a dodání na vyžádání.

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYRODUR® C

STYRODUR® C					2800 C	3035 CS	4000 CS	5000 CS
Rozměr (mm)					1250 x 600	1265 x 615	1265 x 615	1265 x 615
Profil hrany					rovný	polodrážka	polodrážka	polodrážka
Povrch					mřížkovaný	hladký	hladký	hladký
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (kPa)					300	300	500	700
Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Paleta (m ²)	Tepelná vodivost λ_D (W.m ⁻¹ .K ⁻¹)	Tepel. odpor R_D (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	15,00	180,0	0,030	0,65	106			
30	10,50	126,0	0,031	0,95	141	141		
40	7,50	90,0	0,032	1,25	188	188		
50	6,00	72,0	0,033	1,50	235	235	300	475
60	5,25	63,0	0,034	1,75	282	282	360	570
80	3,75	45,0	0,035	2,30	376	376	480	760
100	3,00	36,0	0,037	2,70	470	470	600	950
120	3,00	30,0	0,038	3,20	564	564	720	1140
140	2,25	27,0	0,038	3,70	658	658	840	
160	2,25	22,5	0,038	4,20		880		
180	1,50	21,0	0,042	4,25		990		
200	1,50	18,0	0,044	4,50		1160		

Všechny výrobky STYRODUR C se dodávají pouze po celých kamionech (24 palet)!

Mimo položky uvedené v tomto ceníku lze na vyžádání dodat i další výrobky.
O kompletním sortimentu se informujte u našich regionálních zástupců či specialistů.

§ 1

Všeobecná ustanovení

- (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, se sídlem v Praze 10, Počernická 272/96, IČO: 25029673 (dále jen "prodávající") platí pro všechny dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující").
- (2) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Vylučuje se aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), kterými stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně.

§ 2

Nabídky, určení kupní ceny

- (1) Nabídka (dále také objednávky) prodávajícího jsou jen informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží prezentovaného v nabídce. Nabídka prodávajícího je závazná, pokud její závaznost je výslovně stanovena.
- (2) Nabídka (objednávky) kupujícího musí být učiněny písemně. Ústní i telefonické (objednávky) nabídky kupujícího platí pouze tehdy, budou-li prodávajícím neprodleně písemně potvrzeny.
- (3) Proávající kupujícímu písemně potvrdí termín dodání zboží.
- (4) Proávající si vyhrazuje právo tento potvrzený termín dodání změnit, zejména v důsledku nedostatků výrobní kapacity či jiných nepředvídatelných událostí na straně prodávajícího. Takto nově určený termín splnění dodávky se zavazuje prodávající kupujícímu bezodkladně sdělit po zjištění shora uvedených překážek bránící splnění původně potvrzeného termínu dodání zboží. Tento nově prodávajícím určený termín splnění se považuje za smluvní, pokud v přiměřené lhůtě kupující nesdělí prodávajícímu, že se změnou termínu plnění nesouhlasí. V případě nesouhlasu se změnou termínu dodání má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. Pokud požaduje kupující již uzavřenou smlouvu změnit nebo zrušit lze tak učinit na základě shody vůle obou smluvních stran.
- (5) Kupní cena za zboží se sjednává ke dni uzavření smlouvy dle cen, které k tomuto dni jsou stanoveny v příslušných cenících prodávajícího nebo v písemných nabídkách prodávajícího. Tyto ceny se rozumí bez zákonné daně z přidané hodnoty. V cenách je zahrnuto i standardní zabalení zboží. Pohyb cen je ovlivněn výrobní kapacitou, cenami vstupních surovin a objemem zásob (dále jen vliv na cenu). Proávající si s ohledem na tyto vlivy vyhrazuje změnu ceny oproti ceně uvedené v ceníku prodávajícího. Tuto výhradu kupující bere na vědomí.
- (6) Není-li sjednáno jinak, přepravné za dodání zboží ze skladu prodávajícího je již zahrnuto v ceně.
- (7) Předložené vzorky a informace slouží jen k přibližnému popisu jakosti a provedení zboží.

§ 3

Platební podmínky

- (1) Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, hradí se pohledávky prodávajícího (zejména kupní cena) bankovním převodem.
- (2) Každý daňový doklad za plnění dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek musí odpovídat zákonným požadavkům na běžný daňový doklad. Musí obsahovat zejména následující údaje:
 - a) označení, že jde o daňový doklad a pořadové číslo,
 - b) obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), daňové identifikační číslo a bankovní spojení prodávajícího,
 - c) obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), daňové identifikační číslo
 - d) rozsah a předmět zdanitelného plnění (popis a údaje o množství dodaného zboží),
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění (dle §4 odst. 1),
 - f) cenu dodaného zboží bez daně z přidané hodnoty s uvedením daňové sazby a výši daně z přidané hodnoty celkem,
 - g) datum vystavení daňového dokladu,
 - h) termín splatnosti faktury.
- (3) Daňový doklad prodávajícího se vystavuje nejpozději v den dodání (§ 4 odst. 2) zboží (dále jen "den vystavení daňového dokladu"). Daňový doklad prodávajícího je splatný v den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li stanoveno jinak a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu.
- (4) Je-li kupující s plněním kterékoli pohledávky prodávajícího v rámci obchodního vztahu s prodávajícím v prodlení, je povinen platit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. To platí i v případě inkasního způsobu platby, kdy kupující nemá na inkasním účtu dostatečné množství finančních prostředků a prodávající nemůže provést inkaso.
- (5) V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delším jak 14 dnů je prodávající oprávněn provést další dodávky pouze po zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo do poskytnutí přiměřené jistoty za zaplacení ceny zboží. Do zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo do poskytnutí přiměřené jistoty za zaplacení ceny zboží má právo kupující dodávku zboží pozastavit.
- (6) Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami nebo s ohledem na tyto pohledávky svoje plnění odepřít pouze tehdy, jsou-li jeho pohledávky nesporné nebo pravomocně zjištěné a po předchozím písemném odsouhlasení ze strany prodávajícího.
- (7) Úplné vyrovnaní veškerých závazků vůči prodávajícímu způsobem odpovídajícím smluvněm platebním podmínkám je předpokladem pro vznik nároku kupujícího na vyplacení prémie (bonusu), jež se zakládá na individuálních podmínkách.

§ 4

Dodávky, prodlení a nemožnost

- (1) Nebylo-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro dodávky prodávajícího dohodnutý dodací sklad prodávajícího. Proávající může závazek splnit předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa určení podle smluvního ujednání.
- (2) Povinnost dodat zboží platí za splněnou v okamžiku předáním zboží kupujícímu nebo kupujícím pověřené osobě na místo určení nebo okamžikem předání smluvnímu dopravci kupujícího.
- (3) Proávající je povinen dodávané zboží zabalit způsobem obvyklým v obchodním styku. V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí za dohodnuté, že způsob zabalení stanoví prodávající. Minimální jednorázové dodací množství pro všechny druhy materiálů či jejich kombinací je 20 m³. Pro stanovení minimálního objemu se uvažuje vždy z přepravními m³, tj. ve stlačeném, zabaleném stavu (viz. ceník srovnávací Balení (m³)).
- (4) Dodávky prodávajícího jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádná z okolností způsobujících nemožnost plnění. Vystane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží nemožným, prodlužuje se dodací lhůta přiměřeně o dobu trvání této překážky.

- (5) Odst. 4 platí přiměřeně, odpovídá-li za nemožnost dodání zboží kupující.

- (6) Je-li prodávající v prodlení s plněním v délce nejméně 14-ti kalendářních dnů, které zavinil, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Oznámení o odstoupení se kupující zavazuje doručit na adresu prodávajícího bez zbytečného odkladu.
- (7) Vyložení zboží se zavazuje zajistit kupující na určeném místě, a to na svoje náklady. Toto místo vykládky se zavazuje řádně označit a umožnit dopravci prodávajícího bezpečně a řádně dopravit zboží na místo určení dle obecných zásad a respektování preventivní povinnosti ve smyslu § 2900 obč.zák. Pokud dojde v souvislosti s dopravou a vykládkou zboží k majetkové újmě (škodě), zavazuje se kupující tuto škodnou událost řádně zdokumentovat tak, aby bylo možné uplatnit náhradu vzniklé škody na zboží či jiné poškozené věci podle míry zavinění. Kupující se zavazuje také nést veškeré náklady související s prodlením při vykládce.
- (8) Proávající zajistí doručení zboží pouze na místa přístupná po komunikaci způsobilé pro pohyb kamiónů.

§ 5

Práva z vadného plnění

- (1) Kupující se zavazuje s dostatečnou péčí prohlednout zboží neprodleně po jeho převzetí a přesvědčit se zejména o vlastnostech a množství dodaného a převzatého zboží. Vady realizované dodávky zboží, jež jsou zjištělné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady se kupující zavazuje zaznamenat (případně spolu s řidičem, který dodávku doručil v případě dodání dopravcem), a to do přepravních dokladů provádějících dodávku zboží při předání a převzetí zboží. Zjištěnou vadu na zboží se zavazuje písemně, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady zboží, oznámit prodávajícímu. Totéž platí o skrytých vadách. Neoznámení-li kupující zjevnou nebo skrytou vadu včas, právo z vadného plnění ztrácí. Vady se zavazuje kupující oznamovat písemně s uvedením druhu a rozsahu vad a popisem, jak se projevují. Proávající neodpovídá za vady zboží, které bylo kupujícím použito nevhodným způsobem a v rozporu s pokyny uvedenými v průvodních dokladech dodaných ke zboží či listinách, na které odkazuje smlouva a které jsou veřejně dostupné.
- (2) V případě uplatnění oprávněných nároků se sjednává dodání náhradního zboží. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží, má kupující právo požadovat snížení kupní ceny nebo od příslušné smlouvy o dodávce zboží odstoupit.
- (3) Nárok na náhradu škody z důvodu vad nebo v souvislosti s nimi anebo v důsledku chybně přiblížené vlastnosti zboží se vylučuje v souladu s ustanovením § 2829 občanského zákoníku. I na tyto případy se uplatní § 6 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
- (4) Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží (§ 4 odst. 1).
- (5) Uplatnění práva z vadného plnění na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a Pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího viz. § 3 s výjimkou, že do odstranění vady nemusí kupující platit pouze část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

§ 6

Záruka za jakost

- (1) Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po dobu 1 roku způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, popř. dopravci, kterého si kupující sjednává na svůj účet. Právo ze záruky kupující nemá, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost nebo sám kupující nevhodným použitím zboží. Kupující se zavazuje oznámit vadu, na kterou se vztahuje záruka do 7 dnů po jejím zjištění, a to písemnou formou na adresu prodávajícího.

§ 7

Odpovědnost prodávajícího

- (1) Proávající odpovídá za škodu, jež kupujícímu vznikla v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek, do výše ceny dodaného zboží, avšak pouze tehdy, není-li dána žádná z okolností, vylučujících odpovědnost prodávajícího. Okolnost, vylučující odpovědnost prodávajícího je dána vždy, pokud škoda vznikla vyšší mocí, včetně stávek, uzavřív, blokády, požáru, záplavy, dopravních poruch, poruch dodávek energie a surovin, mimořádných stavů, jakožto poruchami provozu, za něž prodávající neodpovídá.

§ 8

Odpovědnost kupujícího

- (1) Proávající prohlašuje, že dodané zboží má všechny náležitosti, které vyžaduje právní řád ČR pro prodej daného zboží na území České republiky. Pokud kupující vyveze zboží mimo území České republiky, provádí kupující vývoz (export) takového zboží na vlastní riziko a odpovědnost. Kupující je zejména povinen prověřit si na vlastní náklady veškeré předpisy a požadavky platné pro umístění takového zboží na daném cílovém trhu. Proávající tak neodpovídá za umístění zboží kupujícím na trhu mimo území České republiky.

§ 9

Rozhodné právo, soudní příslušnost

- (1) Veškeré dodávky zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany sjednávají, že právní vztahy při dodávkách zboží podle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Místní příslušnost soudu pro všechny spory v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se řídí sídlem prodávajícího. Proávající je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího.
- (3) Kupující není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze smluv jinou formou, než písemnou, a to pouze s předchozím souhlasem prodávajícího. To zahrnuje i postoupení pohledávek kupujícího za prodávajícím. Kupující se zároveň zavazuje, že k těmto právům nezřídí zástavní právo ani jiná práva ve prospěch třetích osob. Porušení této smluvní povinnosti zakládá neplatnost takového právního jednání. Postoupení jakékoli smlouvy jako celku kupujícím je možné jen písemně, a to s předchozím písemným souhlasem prodávajícího.
- (4) Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- (5) Tyto všeobecné a dodací podmínky byly stranami podepsány ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- (6) Změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné ze smluvních stran není důvodem k ukončení smlouvy.
- (7) Níže podepsané osoby prohlašují, že jsou oprávněny jednat a podepisovat za smluvní strany, jak toto vyplývá z výpisu.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI

- 1 Jiří Lux
606 606 515
Ladislav Říha
724 600 913
- 2 Michal Sejk
603 571 951
- 3 Ludvík Drahokoupil
602 170 286
- 4 Karel Pajkrť
602 128 964
- 5 Katarína Janošková
733 785 073
- 6 Tomáš Holeček
602 477 877
- 7 Rostislav Koukola
733 142 025
- 8 Miroslav Režný
606 609 259
- 9 Julie D'Agelli
602 709 728
- 10 Zdeněk Šídlo
606 748 327



Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ

Šikmé střechy
a Větrané fasády
Tel.: 734 684 621


Kontaktní fasády
Tel.: 602 755 246

Ploché střechy, region 1-5
Tel.: 724 122 713

Ploché střechy, region 6-10
Podlahy
Tel.: 731 670 280

Vegetační střechy
Tel.: 602 444 832

Technické izolace
Tel.: 603 556 082



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Multi-Comfort
House

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10

Marketing

Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736

Zákaznický servis pro minerální vlnu • Centrála divize

Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198

E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS

Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521-4 • Fax: 321 613 520

E-mailové objednávky: obj.cbroad@isover.cz

Bezplatná informační linka

800 ISOVER (800 476 837)

Internetový obchod

www.isover-eshop.cz

www.isover.cz

e-mail: info@isover.cz

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.

ČLEN SDRUŽENÍ

 **CENTRUM
PASIVNÍHO
DOMU**
www.pasivnidomy.cz

 **eps**
SDRUŽENÍ EPS ČR



 **ASOCIACE VÝROBCŮ
MINERÁLNÍ IZOLACE**
www.mineralniizolace.cz