

CENÍK

Již **28 let**
střešních oken
FENESTRA
(1986 - 2014)

fenestra
střešní okna

STŘEŠNÍ OKNA / PŮDNÍ SCHODY


JEN MY VÁM NABÍZÍME:

TEPLOU ÚPRAVU okenního křídla zabraňující kondenzaci vlhkosti

širší dřevěné profily (zaručují vyšší povrchovou teplotu), hlubší zasklívací polodrážka (umožňuje hlubší zapuštění okraje skla do dřeva), teplý okraj izolačního skla (rámeček z nízkovodivého materiálu), zateplení okraje skla 5 mm extrudovaným polystyrenem

HORNÍ DÍL LEMOVÁNÍ Z JEDNOHO KUSU

zaručuje bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem a 100% nezatekavost i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá

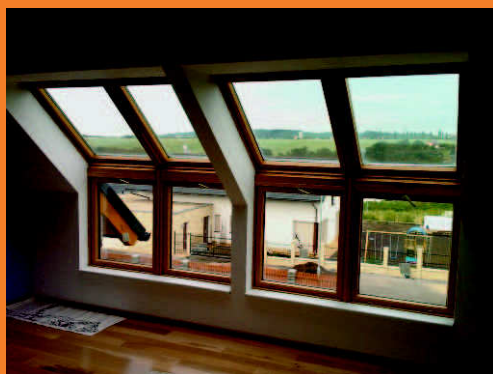

ZATEPLENÍ OKNA NAD ROVINOU STŘECHY

lemování se zateplovací sadou THERMOS je již z výroby opatřeno extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm, která zatepluje vnější stranu rámu okna po celé jeho výšce - tedy v místech, kde okno vyčnívá do chladného venkovního prostoru

střešní okna se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti

TERMOLIŠTY PRO VÍCE IZOLACE

originální termolišty vytváří v místech, kde vnitřní ostění svírá se sklonem střechy ostrý úhel, dodatečný prostor pro zesílení tepelné izolace

větší množství tepelné izolace odstraňuje tepelné mosty v prostoru nad a pod oknem

MULTIFUNKČNÍ FÓLIOVÉ ROLETKY MULTIFILM

chrání před přehříváním interiéru (účinnost až 88%), chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%), chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením, chrání před škodlivým UV-zářením (účinnost 99%), umožňují výhled z okna i přes staženou roletku (nebo plné zatemnění)



AKČNÍ NABÍDKA

PŘI OBJEDNÁNÍ střešních oken FENESTRA:

- **sleva až 66%** na lemování, zateplovací sadu THERMOS nebo doplňky
- **samočistící vodoodpudivá úprava skla ZDARMA**

PŘI VÝMĚNĚ nevyhovujících střešních oken jakékoliv značky za střešní okna FENESTRA

- **navíc dodatečná sleva až 25%** (hod výherní kostkou určí výši odměny ke konkrétnímu oknu, počet hodů = počet měněných oken)

platnou AKČNÍ NABÍDKU najdete na www.fenestra.cz

**ZÍSKEJTE
STŘEŠNÍ OKNA ZDARMA**

registrujte svoji poptávku na www.fenestra.cz a budete zařazeni do slosování o střešní okna ZDARMA

CENÍK PLATNÝ OD 20.1.2014

Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střešky se sklonem 15-90°

ceny tučné jsou bez DPH																	ceny černé včetně DPH 21%		
		vnější rozměry okenního rámu s x v (cm)		kód okna	507	509	618	709	718	740	760	918	940	960	F18	F40			
výrobní řada		plocha prosklení (m²)			55 x 78 0,24	55 x 98 0,3	66 x 118 0,50	78 x 98 0,50	78 x 118 0,62	78 x 140 0,76	78 x 160 0,89	94 x 118 0,75	94 x 140 0,96	94 x 160 1,10	114 x 118 0,95	114 x 140 1,13			
BASIC dvojsklo	BK		kyvná okna 1-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikla	2 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	BK 507 3 398 4 112	BK 509 3 810 4 610	BK 618 4 119 4 984	BK 709 4 263 5 158	BK 718 4 634 5 607	BK 740 4 819 5 831	BK 760 5 561 6 729	BK 918 5 364 6 490	BK 940 5 561 6 729	BK 960 6 179 7 477	BK F18 5 767 6 978	BK F40 6 179 7 477			
	BV		vyklápěcí-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikla	3 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let		BV 509 6 642 8 037	BV 618 7 003 8 474	BV 709 7 209 8 723	BV 718 7 518 9 097	BV 740 7 827 9 471	BV 760 8 908 10 779	BV 918 8 496 10 280	BV 940 9 217 11 153	BV 960 9 938 12 025	BV F18 9 475 11 465	BV F40 10 144 12 274			
	BK GP		kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klikla	3 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 0,9 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	BK 507 GP 7 982 9 658	BK 509 GP 8 434 10 205	BK 618 GP 9 351 11 315	BK 709 GP 8 962 10 844	BK 718 GP 10 074 12 190	BK 740 GP 10 912 13 204	BK 760 GP 13 128 15 885	BK 918 GP 11 566 13 995	BK 940 GP 12 246 14 818	BK 960 GP 14 014 16 957	BK F18 GP 12 243 14 814	BK F40 GP 13 898 16 817			
	BV GP		vyklápěcí-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klikla	3 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 0,8 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let		BV 509 GP 11 578 14 009	BV 618 GP 13 311 16 106	BV 709 GP 12 966 15 689	BV 718 GP 14 125 17 091	BV 740 GP 15 410 18 646	BV 760 GP 16 497 19 961	BV 918 GP 15 659 18 947	BV 940 GP 17 238 20 858	BV 960 GP 19 209 23 243	BV F18 GP 17 155 20 758	BV F40 GP 18 945 22 923			

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace rámu vyčnívající nad rovinu střechy).

Kyvná okna: ovládání horním dotlačovým zámkem (volitelně spodní klikla), větrací klapka s prachovým filtrem, přetočení křídla o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°.

Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání větrací klapkou s prachovým filtrem, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°.

		ceny tučné jsou bez dph																		ceny černě včetně dph 21%	
		kód okna		506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40			
		vnější rozměry okenního rámu s v (cm)		55 x 66	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	86 x 118	86 x 140	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140			
		plocha prosklení (m²)		0,19	0,24	0,3	0,50	0,60	0,50	0,62	0,76	0,89	0,70	0,86	0,96	1,10	0,95	1,13			
EXCELLENT	EK		kryvná okna	3 stupně těsnění	EK 506	EK 507	EK 509	EK 618	EK 640	EK 709	EK 718	EK 740	EK 760	EK 818	EK 840	EK 940	EK 960	EK F18	EK F40		
			12 dvojsko Ug=1,1 horní dotlakový zámek	větrací klapka záruka 10 let	6 006 7 267	6 141 7 431	6 591 7 975	6 923 8 377	7 621 9 221	7 114 8 608	7 483 9 054	7 676 9 288	8 337 10 693	7 894 9 552	8 475 10 255	9 141 11 061	9 859 11 929	9 380 11 350	10 026 12 131		
	EV		výklopné-kryvná okna	3 stupně těsnění																	
			3-vrstvá lazura 12 dvojsko Ug=1,1 spodní klíka	větrací klapka Uw = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let								EV 718 10 587 12 810	EV 740 10 896 13 184	EV 818 11 758 13 917	EV 840 12 122 13 579						

Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK). Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem. Zasklení izolačním dvojsklem $U_g=1,1$ nebo trojsklem $U_g=0,6$ s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Volitelně protihlukové provedení $R_w=3$.

Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace rámu vyčnívající nad rovinu střechy).
Kryvná okna: ovládání horním dotlačovým zámkem (volitelně spodní klika), větrací klapka s prachovým filtrem, přetočení křídla o 145° pro střechy se sklonem 15-90°

Výklopně-kvvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání větrací klapkou s prachovým filtrem, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°

															ceny tučné jsou bez DPH					ceny černé včetně DPH 21%				
výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu s x v (cm)		kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40					
		plocha prosklení (m²)			55 x 66 0,19	55 x 78 0,24	55 x 98 0,3	66 x 118 0,50	66 x 140 0,60	78 x 98 0,58	78 x 118 0,62	78 x 140 0,76	78 x 160 0,89	86 x 118 0,70	86 x 140 0,86	94 x 140 0,96	94 x 160 1,10	114 x 118 0,95	114 x 140 1,13					
THERMICAL dvojsklo	TK		kyvná okna 3-vrstvá lazura I2 dvojsklo Ug=1,1 horní dotýkový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹	TK 506 7 057 8 539	TK 507 7 210 8 724	TK 509 7 724 9 346	TK 618 8 083 9 780	TK 640 8 857 10 717	TK 709 8 264 9 999	TK 718 8 633 10 446	TK 740 9 282 11 231	TK 760 10 516 12 724	TK 818 9 269 11 215	TK 840 9 935 12 021	TK 940 10 588 12 811	TK 960 11 243 13 604	TK F18 10 717 12 968	TK F40 11 346 13 729					
	TV		výklopné-kyvná okna 3-vrstvá lazura I2 dvojsklo Ug=1,1 spodní klikla	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹							TK 718 11 926 14 430	TK 740 12 441 15 054		TK 818 12 252 14 825	TK 840 12 664 15 323									
	TK RW		kyvná okna 3-vrstvá lazura I2 dvojsklo Rw=39 dB horní dotýkový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,1 W.m ⁻² .K ⁻¹	TK 506 RW 7 824 9 467	TK 507 RW 8 036 9 724	TK 509 RW 8 857 10 717	TK 618 RW 9 620 11 640	TK 640 RW 10 800 13 068	TK 709 RW 9 839 11 905	TK 718 RW 10 466 12 664	TK 740 RW 11 543 13 967	TK 760 RW 13 145 15 905	TK 818 RW 11 413 13 810	TK 840 RW 12 477 15 097	TK 940 RW 13 392 16 204	TK 960 RW 14 501 17 546	TK F18 RW 13 743 16 629	TK F40 RW 14 727 17 820					
	THERMICAL nízkoenergetické trojsklo	TK GP		kyvná okna 3-vrstvá lazura I2 trojsklo Ug=0,6 horní dotýkový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 0,9 W.m ⁻² .K ⁻¹	TK 506 GP 8 735 10 569	TK 507 GP 8 965 10 848	TK 509 GP 10 102 12 223	TK 618 GP 10 748 13 005	TK 640 GP 12 142 14 692	TK 709 GP 10 909 13 200	TK 718 GP 11 809 14 289	TK 740 GP 13 100 15 851	TK 760 GP 14 983 18 129	TK 818 GP 12 824 15 517	TK 840 GP 14 520 17 569	TK 940 GP 15 582 18 854	TK 960 GP 16 801 20 329	TK F18 GP 16 064 19 437	TK F40 GP 17 498 21 173				

střešní okna s rozšířeným a hlubším okenním profilem, výrazně lepší parametry než okna běžná, volitelně zateplovací sada THERMOS

Kyvná okna: ovládání spodní klikou (volitelně horní madlo), přetočení křídla okna o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°.



cený tučný jsou bez DPH																			cený černý včetně DPH 21 %			
výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)		kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	114	140			
		plocha prosklení (m ²)			0,19	0,24	0,3	0,50	0,60	0,50	0,62	0,76	0,89	0,70	0,86	1,40	1,10	0,95	1,13			
Q-PERFECT	QK		4 stupňové těsnění	QK 506	QK 507	QK 509	QK 618	QK 640	QK 709	QK 718	QK 740	QK 760	QK 818	QK 840	QK 940	QK 960	QK F18	QK F40				
			PVC - fólie	9 888	10 147	13 339	12 153	13 515	12 347	13 357	14 806	16 918	14 500	16 404	17 602	18 970	18 156	19 765				
			IZ trojsko Ug=0,5 spodní křídla/horní madlo	11 964	12 178	13 720	14 705	16 353	14 940	16 162	17 915	20 471	19 849	21 298	22 954	21 969	23 916					

střešní okna z PVC-profilů

Výklopně-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.



				kód okna		cený tučné jsou bez DPH												cený černé včetně DPH 21%	
výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu s x v (cm)		507	509	618	709	718	740	918	F18	F40	918	F18	F40				
		plocha prosklení (m²)		55 x 78	55 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	114 x 140	114 x 140				
				0,24	0,3	0,50	0,50	0,62	0,76	0,75	0,96	0,95	1,13	1,13	1,13				
PLASTIC	PK		kyvná okna plast bílý I2 dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹	3 stupně těsnění přivítrávání klikou záruka 10 let	PK 507 6 141 7 431	PK 509 6 591 7 975	PK 618 6 923 8 377	PK 709 7 114 8 608	PK 718 7 483 9 054	PK 740 7 676 9 288			PK 918 8 325 10 073	PK 940 9 141 11 061	PK F18 9 380 11 350	PK F40 10 026 12 031			
	PV		vyklápěcí-kyvná okna plast bílý I2 dvojsklo Ug=1,1 spodní kliky	3 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let		PV 509 9 577 11 588	PV 618 10 448 12 642	PV 709 10 186 12 325	PV 718 11 151 13 493	PV 740 11 953 14 463			PV 918 12 312 14 898	PV 940 12 951 15 671	PV F18 12 836 15 532	PV F40 13 893 16 811			
PLASTIC	PV GP		vyklápěcí-kyvná okna plast bílý I2 trojsklo Ug=0,5 spodní kliky	3 stupně těsnění přivítrávání klikou Uw = 0,86 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	PV 509 GP 15 856 19 186	PV 618 GP 17 934 21 700	PV 709 GP 17 376 21 025	PV 718 GP 18 632 22 545	PV 740 GP 20 136 24 365	PV 918 GP 20 307 24 571	PV 940 GP 22 048 26 678	PV F18 GP 21 858 26 448	PV F40 GP 23 790 28 786						

střešní okna vyráběná ve Vámi zadaných rozměrech s přesností na centimetry

Kvyná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°

DŘEVĚNÁ	AK		kyvná okna	3 stupně těsnění přivítrávání klikou $U_w = 1,5 - 0,8$	šířka okna může být: výška okna může být:	47 - 134 cm 78 - 160 cm
			3-rvrstvá lazura dvojsloko nebo trojsloko spodní klikka	záruka 10 let		
PLASTOVÁ	AK-P		kyvná okna	3 stupně těsnění přivítrávání klikou $U_w = 1,5 \text{ W.m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	šířka okna může být: výška okna může být:	55 - 114 cm 78 - 140 cm
			plast bílý 12 dvojsloko $U_g=1,1$ spodní klikka	záruka 10 let		

pro cenu nás kontaktujte tel: 603 143 200
nebo fenestra@fenestra.cz



(příplatky k ceně okna)

		(pouze pro E a T)															
... W	7-vrstvá lazura vyšší odolnost proti vodě a UV-zařazení odstíny: W=WHITE, L=LIMBA a T=TEAK	..506 W	..507 W	..509 W	..618 W	..640 W	..709 W	..718 W	..740 W	..760 W	..818 W	..840 W	..940 W	..960 W	..F18 W	..F40 W	
		499	499	499	499	659	499	659	659	699	659	659	699	699	699	699	
		604	604	604	604	797	604	797	797	846	797	797	846	846	846	846	
... CU	mědné provedení oplechování okna z mědného plechu	..506 CU	..507 CU	..509 CU	..618 CU	..640 CU	..709 CU	..718 CU	..740 CU	..760 CU	..818 CU	..840 CU	..940 CU	..960 CU	..F18 CU	..F40 CU	
		1 599	1 699	1 799	1 999	2 099	1 999	2 099	2 299	2 599	2 299	2 499	2 599	2 999	2 699	2 999	
		1 935	2 056	2 177	2 419	2 540	2 419	2 540	2 782	3 145	2 782	3 024	3 145	3 629	3 266	3 629	
... TZ	titanzinkové provedení oplechování okna z titanzinku	(pouze pro B a P)	..507 TZ	..509 TZ	..618 TZ		..709 TZ	..718 TZ	..740 TZ	..760 TZ		..940 TZ	..960 TZ	..F18 TZ	..F40 TZ	..F40 TZ	
			1 699	1 799	1 999		1 999	2 099	2 299	2 599		2 599	2 999	2 699	2 999	2 999	
			2 056	2 177	2 419		2 419	2 540	2 782	3 145		3 145	3 629	3 266	3 629	3 629	
.. SP	spodní klikla ovládní okna ve spodní části	(pouze pro E a T)	..507 SP	..509 SP	..618 SP	..640 SP	..709 SP	..718 SP	..740 SP	..760 SP	..818 SP	..840 SP	..940 SP	..960 SP	..F18 SP	..F40 SP	
			246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	492	492	
			298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	595	595	
.. G1	speciální zasklení dvojsko bezpečnostní, protihlukové R _w =35 dB nebo neprůhledné nebo samosvítlivé	(pouze pro E a T)	..506 G1	..507 G1	..509 G1	..618 G1	..640 G1	..709 G1	..718 G1	..740 G1	..760 G1	..818 G1	..840 G1	..940 G1	..960 G1	..F18 G1	..F40 G1
		600	650	750	1 300	1 200	1 100	1 300	1 550	1 750	1 450	1 700	1 900	2 100	2 000	2 300	
		726	787	908	1 573	1 452	1 331	1 573	1 876	2 118	1 755	2 057	2 299	2 541	2 420	2 783	

bezpečnostní prvky	fixační zástrčka	okenní	ovládací tyč
--------------------	------------------	--------	--------------

Bezpečnostní prvky	fixační zástrčka	okenní	ovládací tyčka	elektrický pohon	dálkový ovladač EO	dálkový ovladač TFR	řídící jednotka TFR	senzor	čidlo
ovládní výše umístěných středních oken	FZO	zámek OZ	1-2 m. OT	okna EO	set pro 1 okno	pro 1-4 EO/PRE	pro 1-4 EO/PRE	deště	větru
(ohledně ceny a použití požárního odvětrání		675	400	3 999	2 999	1 399	3 999	1 999	1 299
kontaktůte obchodní oddělení)	109	817	484	4 839	3 629	1 693	4 839	2 419	1 572

PŮDNÍ SCHODY - zateplené, skládací, protipožární

na dalších stranách

LEMOVÁNÍ a DOPLŇKY



LEMOVÁNÍ A KOMBI-LEMOVÁNÍ mezi okno a krytinu

Lemování FENESTRA musí být ze stejného materiálu jako oplechování okna. Zaručuje vodotěsnost bez ohledu na druh střešní krytiny.
Jediněčná technologie umožňuje horní díl lemování vyrobít z 1 kusu. Je tím zajištěn bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem.
Zaručuje 100% vodotěsnost i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.
KOMBI-lemování je stavebnicový systém pro oplechování oken zabudovaných do sestav (počet variant je téměř neomezený).



		ceny tučné jsou bez DPH ceny černé včetně DPH 21%															
VYSOKÉ	T	lemování pro vysoké (profilované) krytiny s celkovou výškou větší než 13 mm pro profilované krytiny včetně tašky bobrovky	T 506 1 670 2 021	T 507 1 670 2 021	T 509 1 670 2 021	T 618 1 838 2 224	T 640 1 838 2 224	T 709 2 006 2 427	T 718 2 006 2 427	T 740 2 006 2 427	T 760 2 006 2 427	T 818 2 174 2 631	T 840 2 174 2 631	T 940 2 342 2 834	T 960 2 342 2 834	T F18 2 595 3 140	T F40 2 595 3 140
NÍZKÉ	H	lemování pro nízké (hladké) krytiny s celkovou výškou do 13 mm pro všechny hladké krytiny a alukryt	H 506 1 268 1 534	H 507 1 268 1 534	H 509 1 268 1 534	H 618 1 352 1 636	H 640 1 352 1 636	H 709 1 520 1 839	H 718 1 520 1 839	H 740 1 520 1 839	H 760 1 520 1 839	H 818 1 604 1 941	H 840 1 604 1 941	H 940 1 688 2 042	H 960 1 688 2 042	H F18 1 856 2 246	H F40 1 856 2 246
FALCOVANÉ	F	lemování pro falcované plechové krytiny (nelze pro BV a PV)	F 506 1 368 1 655	F 507 1 368 1 655	F 509 1 368 1 655	F 618 1 552 1 878	F 640 1 552 1 878	F 709 1 620 1 960	F 718 1 620 1 960	F 740 1 620 1 960	F 760 1 620 1 960	F 818 1 704 2 062	F 840 1 704 2 062	F 940 1 788 2 163	F 960 1 788 2 163	F F18 1 956 2 367	F F40 1 956 2 367
VOLITELNÉ PARAMETRY (příplatky)	... CU	měděné provedení lemování z měděného plechu	.. 506 CU 2 599 3 145	.. 507 CU 2 699 3 266	.. 509 CU 2 799 3 387	.. 618 CU 2 899 3 508	.. 640 CU 2 899 3 508	.. 709 CU 2 999 3 629	.. 718 CU 2 999 3 629	.. 740 CU 2 999 3 629	.. 760 CU 2 999 3 629	.. 818 CU 3 099 3 750	.. 840 CU 3 099 3 750	.. 940 CU 3 299 4 234	.. 960 CU 3 299 4 234	.. F18 CU 3 599 4 355	.. F40 CU 3 599 4 355
	... TZ	titanzinkové provedení lemování z titanizinku (pouze pro B a P)	.. 507 TZ 2 699 3 266	.. 509 TZ 2 799 3 387	.. 618 TZ 2 899 3 508	.. 640 TZ 2 899 3 508	.. 709 TZ 2 999 3 629	.. 718 TZ 2 999 3 629	.. 740 TZ 2 999 3 629	.. 760 TZ 2 999 3 629	.. 818 TZ 3 099 3 750	.. 840 TZ 3 099 3 750	.. 940 TZ 3 299 4 234	.. 960 TZ 3 299 4 234	.. F18 TZ 3 599 4 355	.. F40 TZ 3 599 4 355	
	.. RAL	speciální barevné provedení dle vzorků RAL (pouze pro E, T a Q) (výrobní příplatek = nelze poskytnout další slevy)	.. 506 RAL 800 968	.. 507 RAL 800 968	.. 509 RAL 900 1 089	.. 618 RAL 1 000 1 210	.. 640 RAL 1 000 1 210	.. 709 RAL 1 000 1 210	.. 718 RAL 1 000 1 210	.. 740 RAL 1 000 1 210	.. 760 RAL 1 000 1 210	.. 818 RAL 1 000 1 210	.. 840 RAL 1 000 1 210	.. 940 RAL 1 300 1 573	.. 960 RAL 1 300 1 573	.. F18 RAL 1 300 1 573	.. F40 RAL 1 300 1 573

ZATEPLOVACÍ SADA, MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

Střešní okna se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.
30 mm extrudovaného polystyrenu **zatepluje** střešní okno v celé výšce **nad rovinou střechy**.
Fóliové manžety zaručují kvalitní a profesionální napojení okna na stávající vrstvy střešní konstrukce.
Interiérový obklad je ideální při výměně oken. Omyvatelný obklad bílé barvy je upevněn k oknu pomocí skrytých úhelníků.
Interiérová krokev umožňuje osazení 2-3 kyvných oken těsně vedle sebe. Jedná se i o zajímavý designový prvek podkrovy.



		ceny tučné jsou bez DPH ceny černé včetně DPH 21%															
zateplovací sada THERMOS	... TS	zateplení střešního okna (pouze pro E, T a Q)	.. 506 TS 977 1 182	.. 507 TS 1 020 1 234	.. 509 TS 1 099 1 330	.. 618 TS 1 181 1 429	.. 640 TS 1 249 1 511	.. 709 TS 1 139 1 378	.. 718 TS 1 204 1 457	.. 740 TS 1 284 1 554	.. 760 TS 1 349 1 632	.. 818 TS 1 229 1 487	.. 840 TS 1 309 1 584	.. 940 TS 1 324 1 602	.. 960 TS 1 399 1 693	.. F18 TS 1 449 1 753	.. F40 TS 1 499 1 814
zateplení rámu okna	ZR	zateplení rámu okna zatepluje zapuštěnou část rámu okna do střešní konstrukce	všechny rozměry oken 700 847														
pojistná difúzní manžeta	PDM	napojení na podstřešní fólii manžeta z kontaktní fólie pro dokonalé napojení okna na pojistnou hydroizolační vrstvu střechy	všechny rozměry oken 500 605														
paronepropustná manžeta	PNM	napojení na parotěsnou fólii manžeta z paronepropustné fólie pro dokonalé napojení okna na parotěsnou vrstvu	všechny rozměry oken 400 484														
interiérový obklad	IO	interiérový obklad střešního okna - bílý omyvatelný obklad vč. paronepropustné manžety PNM, max. hloubka obkladu 35 cm (pro větší hloubku obkladu kontaktujte obchodní oddělení) (pouze pro E,T a Q)	IO 506 W 2 400 2 904	IO 507 W 2 440 2 952	IO 509 W 2 530 3 061	IO 618 W 2 610 3 158	IO 640 W 2 790 3 376	IO 709 W 2 690 3 255	IO 718 W 2 770 3 352	IO 740 W 2 870 3 473	IO 760 W 2 940 3 557	IO 818 W 2 820 3 412	IO 840 W 2 910 3 521	IO 940 W 2 940 3 557	IO 960 W 3 030 3 666	IO F18 W 2 940 3 557	IO F40 W 3 030 3 666
interiérová krokev	IK	pro osazení oken těsně vedle sebe interiérová krokev pro 2 nebo 3 okna těsně vedle sebe (15 mm), pouze pro kyvná okna E, T a Q (nelze dodat s PVC-fólií)	3-vrstvá bezbarvá lazura		IK200 3 740 4 525	IK275 5 080 6 147	IK350 6 430 7 780		7-vrstvá lazura W=WHITE, L=LIMBA nebo T=TEAK		IK200 W 3 940 4 767	IK275 W 5 280 6 389	IK350 W 6 630 8 022	IK200: délka krokvě je 200 cm IK275: délka krokvě je 275 cm IK350: délka krokvě je 350 cm			

SÍŤ PROTI HMYZU

Poskytuje ochranu před létajícími hmyzem. Konstrukce umožňuje vytahování od spodu nahoru (u oken s horním zavíráním) nebo opačně (u oken se spodní klikou).
Zaměřují se a instalují až po dodání obkladů kolem střešního okna (sádrokarton, palubky).
Při objednávce uvádějte šířku/výšku okenního výklenku (k určení ceny se uvažuje vždy nejblíže možný větší rozměr z ceníku SPH 80/200 = 80 x 200 cm).



		ceny tučné jsou bez DPH ceny černé včetně DPH 21%															
síť proti hmyzu	SPH	ochrana před létajícími hmyzem možnost vytahování od spodu nahoru nebo i opačně, snadná a nenáročná montáž	SPH 60/150 2 449 2 963	SPH 60/160 2 549 3 084	SPH 60/180 2 699 3 266	SPH 70/200 2 699 3 266	SPH 70/220 2 749 3 326	SPH 80/180 2 749 3 326	SPH 80/200 2 799 3 387	SPH 80/220 2 849 3 447	SPH 80/240 2 899 3 508	SPH 90/200 2 899 3 508	SPH 90/220 2 949 3 568	SPH 100/220 3 049 3 689	SPH 100/240 3 099 3 750	SPH 120/200 3 099 3 750	SPH 120/220 3 149 3 810

ZASTIŇOVACÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY


Zajišťují ochranu před sluncem a současně vytváří optimální podmínky pro bydlení (ochrana před tepelnou sluneční energií). Jednoduchost objednávky zaručuje identifikační štítek každého okna. Montují se snadno a rychle dodatečně na již zabudované střešní okno.

Aktuální vzorník látek a žaluzií Vám rádi pošleme (kontaktujte obchodní oddělení).

Příplatek k ceně venkovní markýzy MA pro okna BASIC a PLASTIC je 500,-Kč/ks bez DPH.

K předokenní roletě PRE je nutná řídicí jednotka (1x 3.999,-Kč bez DPH pro 1-4 ks PRE) a dálkový ovladač (1x 1.399,-Kč bez DPH pro 1-4 ks PRE).

Předokenní roletu PRE nelze dodat na okna řady BASIC a PLASTIC, okna výklopné-kyvná a na okna umístěná nad sebou ve vzdálenosti menší než 23 cm.



		ceny tučné jsou bez DPH																ceny černé včetně DPH 21%	
vnitřní roletka	COL	zastínění i jako dekorace několik barevných odstínů včetně dětského motivu	COL 506	COL 507	COL 509	COL 618	COL 640	COL 709	COL 718	COL 740	COL 760	COL 818	COL 840	COL 940	COL 960	COL F18	COL F40		
			622 753	622 753	652 789	734 888	799 967	802 970	802 970	802 970	832 1 007	841 1 018	841 1 018	920 1 113	1 023 1 238	1 073 1 298	1 073 1 298		
vnitřní roletka	RL	zastínění i jako dekorace vedení v postranních lištách	RL 506 1 597 1 932	RL 507 1 616 1 955	RL 509 1 699 2 056	RL 618 1 815 2 196	RL 640 1 899 2 298	RL 709 1 714 2 074	RL 718 1 818 2 200	RL 740 1 904 2 304	RL 760 1 978 2 393	RL 818 1 859 2 249	RL 840 1 943 2 351	RL 940 1 990 2 408	RL 960 2 274 2 752	RL F18 2 034 2 461	RL F40 2 413 2 920		
			RL 506 1 738 2 103	RL 507 1 759 2 128	RL 509 1 849 2 237	RL 618 2 001 2 421	RL 640 2 099 2 540	RL 709 1 900 2 299	RL 718 2 014 2 437	RL 740 2 104 2 546		RL 818 2 059 2 491	RL 840 2 170 2 626	RL 940 2 223 2 690		RL F18 2 270 2 747	RL F40 2 675 3 237		
vnitřní roletka	RL	plně zatemnění i jako dekorace vedení v postranních lištách, světlonepropustná úprava BLACKOUT	RL 506 850 1 029	RL 507 880 1 065	RL 509 979 1 185	RL 618 1 028 1 234	RL 640 1 099 1 330	RL 709 1 002 1 212	RL 718 1 051 1 272	RL 740 1 146 1 387	RL 760 1 204 1 457	RL 818 1 083 1 310	RL 840 1 182 1 430	RL 940 1 218 1 474	RL 960 1 364 1 650	RL F18 1 241 1 502	RL F40 1 435 1 736		
			RL 506 1 455 1 761	RL 507 1 497 1 811	RL 509 1 569 1 898	RL 618 1 685 2 039	RL 640 1 849 2 237	RL 709 1 720 2 081	RL 718 1 768 2 139	RL 740 1 904 2 304	RL 760 2 079 2 516	RL 818 1 892 2 289	RL 840 2 039 2 467	RL 940 2 190 2 650	RL 960 2 467 2 985	RL F18 2 233 2 702	RL F40 2 603 3 150		
vnitřní Al-žaluzie	S	hliníková lamelová žaluzie vedení strunou, plně funkční od sklonu střechy 45°, v případě požadavku plného zatemnění doporučujeme RL	MT 506 3 097 3 747	MT 507 3 116 3 770	MT 509 3 199 3 871	MT 618 3 315 4 011	MT 640 3 399 4 113	MT 709 3 214 3 889	MT 718 3 318 4 015	MT 740 3 404 4 119	MT 760 3 478 4 208	MT 818 3 359 4 064	MT 840 3 443 4 166	MT 940 3 490 4 223	MT 960 3 774 4 567	MT F18 3 534 4 276	MT F40 3 913 4 735		
			MZ 506 3 238 3 918	MZ 507 3 259 3 943	MZ 509 3 349 4 052	MZ 618 3 501 4 236	MZ 640 3 599 4 355	MZ 709 3 400 4 114	MZ 718 3 514 4 252	MZ 740 3 604 4 361	MZ 760 3 678 4 450	MZ 818 3 559 4 306	MZ 840 3 670 4 441	MZ 940 3 723 4 505	MZ 960 3 994 4 833	MZ F18 3 770 4 562	MZ F40 4 175 5 052		
vnitřní Al-žaluzie	L	hliníková lamelová žaluzie vedení v postranních lištách, v případě požadavku plného zatemnění doporučujeme RL	MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
			PRE 506 9 126	PRE 507 7 542 9 126	PRE 509 7 792 9 428	PRE 618 8 542 10 336	PRE 640 8 958 10 839	PRE 709 8 959 10 538	PRE 718 8 959 10 840	PRE 740 8 959 11 243	PRE 760 9 292 12 655	PRE 818 9 292 12 353	PRE 840 10 209 12 856	PRE 940 10 625 12 856	PRE 960 11 209 13 563	PRE F18 10 459 12 655	PRE F40 11 208 13 562		
multifunkční roletka	MT	vnitřní fóliová roletka MULTIFILM - poloprůhledná chrání před přehříváním interiéru v létě (účinnost až 88%) - chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%) - chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením - chrání před škodlivým UV-zařazením (účinnost 99%) - je uvnitř v místnosti (pohodlné se ovládá, netří nepříznivý požad.	MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
			MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
multifunkční roletka	MZ	vnitřní fóliová roletka MULTIFILM - plně zatemňující chrání před přehříváním interiéru v létě (účinnost až 88%) - chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%) - chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením - chrání před škodlivým UV-zařazením (účinnost 99%) - je uvnitř v místnosti (pohodlné se ovládá, netří nepříznivý požad.	MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
			MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
venkovní markýza	MA	na střešní okno a tím snižuje množství tepla vstupujícího do místnosti až o 65%, vyrobená z odolné síťoviny	MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
			MA 506 1 003 1 214	MA 507 1 003 1 214	MA 509 1 159 1 402	MA 618 1 146 1 387	MA 640 1 289 1 580	MA 709 1 306 1 580	MA 718 1 306 1 580	MA 740 1 306 1 580	MA 760 1 327 1 606	MA 818 1 424 1 723	MA 840 1 424 1 723	MA 940 1 489 1 802	MA 960 1 620 1 960	MA F18 1 742 2 108	MA F40 1 742 2 108		
předokenní roleta elektricky ovládaná	PRE	zadrží až 95% tepelné sluneční energie lamely vyplněné polyuretanem, tvoří i dodatečnou ochranu střešního okna	PRE 506 9 126	PRE 507 7 542 9 126	PRE 509 7 792 9 428	PRE 618 8 542 10 336	PRE 640 8 958 10 839	PRE 709 8 959 10 538	PRE 718 8 959 10 840	PRE 740 8 959 11 243	PRE 760 9 292 12 655	PRE 818 9 292 12 353	PRE 840 10 209 12 856	PRE 940 10 625 12 856	PRE 960 11 209 13 563	PRE F18 10 459 12 655	PRE F40 11 208 13 562		
			PRE 506 9 126	PRE 507 7 542 9 126	PRE 509 7 792 9 428	PRE 618 8 542 10 336	PRE 640 8 958 10 839	PRE 709 8 959 10 538	PRE 718 8 959 10 840	PRE 740 8 959 11 243	PRE 760 9 292 12 655	PRE 818 9 292 12 353	PRE 840 10 209 12 856	PRE 940 10 625 12 856	PRE 960 11 209 13 563	PRE F18 10 459 12 655	PRE F40 11 208 13 562		

IZOLAČNÍ SKLA

Lze použít k vylepšení parametrů stávajících střešních oken (tepelně-izolační, protihlukové i bezpečnostní). Cena zahrnuje sklo, nové těsnění pod i nad sklo, spojovací materiál (nezahrnuje zasklívací profily v případě jejich poškození při výměně).

O možnosti použití daného typu zasklení kontaktujte obchodní oddělení.

			ceny tučné jsou bez DPH																ceny černé včetně DPH 21%			
STŘEŠNÍ OKNA VYROBENA PO ROCE 2003			kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40				
označení skla			vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	55 x 66	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	86 x 118	86 x 140	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140				
A211	dvojsklo (standardní) Ug = 1,1 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = argon g = 60	4-16-4 mm Rw = 30 dB	A211 506	A211 507	A211 509	A211 618	A211 640	A211 709	A211 718	A211 740	A211 760	A211 818	A211 840	A211 940	A211 960	A211 F18	A211 F40					
			1 198	1 246	1 428	1 597	1 682	1 488	1 646	2 912	2 287	1 827	2 093	2 275	2 541	2 105	2 517					
			A312 506	A312 507	A312 509	A312 618	A312 640	A312 709	A312 718	A312 740	A312 760	A312 818	A312 840	A312 940	A312 960	A312 F18	A312 F40					
A312	dvojsklo (bezpečnostní) Ug = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = argon g = 56	3+3-14-4 mm Rw = 35 dB	1 100	1 180	1 350	1 600	1 940	1 590	1 820	2 110	2 540	2 040	2 400	2 560	2 890	2 420	2 910					
			1 331	1 428	1 634	1 936	2 347	1 924	2 202	2 553	3 073	2 468	2 904	3 098	3 497	2 928	3 521					
			K310 506	K310 507	K310 509	K310 618	K310 640	K310 709	K310 718	K310 740	K310 760	K310 818	K310 840	K310 940	K310 960	K310 F18	K310 F40					
K310	dvojsklo (protihlukové) Ug = 1,0 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = krypton g = 46	5+5-12-6 mm Rw = 39 dB	1 170	1 470	1 779	2 287	2 686	3 291	2 735	3 146	3 727	4 344	3 618	4 211	4 562	5 034	4 429	5 276				
			K306 506	K306 507	K306 509	K306 618	K306 640	K306 709	K306 718	K306 740	K306 760	K306 818	K306 840	K306 940	K306 960	K306 F18	K306 F40					
			1 320	1 600	2 120	3 020	3 520	3 020	3 478	4 136	4 747	3 854	4 606	5 123	5 670	5 292	5 966					
K306	trojsklo (pasivní) Ug = 0,6 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = krypton g = 37	4-8-4-8-4 mm Rw = 35 dB	1 597	1 936	2 565	3 654	4 259	3 654	4 208	5 005	5 744	4 663	5 573	6 199	6 861	6 403	7 219					
			pouze pro TK																			
			pouze pro TK																			
STŘEŠNÍ OKNA VYROBENA DO ROKU 2003			kód okna	506	608	611	614	708	711	714	808	811	814	108	111							
označení skla			vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	55 x 65	65 x 85	65 x 110	65 x 145	75 x 85	75 x 110	75 x 145	85 x 85	85 x 110	85 x 145	110 x 85	110 x 110							
A213	dvojsklo (r.v. do 2003) Ug = 1,3 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = argon g = 60	4-12-4 mm Rw = 29 dB	A213 506	A213 608	A213 611	A213 614	A213 708	A213 711	A213 714	A213 808	A213 811	A213 814	A213 108	A213 111								
			990	1 190	1 320	1 540	1 230	1 360	1 580	1 300	1 510	1 730	1 510	1 730								
			1 198	1 440	1 597	1 863	1 488	1 646	1 912	1 573	1 827	2 093	1 827	2 093								
K211	dvojsklo (r.v. do 2003) Ug = 1,1 W.m ⁻² .K ⁻¹ meziskelní plyn = krypton g = 61	4-12-4 mm Rw = 29 dB	A211 506	A211 608	A211 611	A211 614	A211 708	A211 711	A211 714	A211 808	A211 811	A211 814	A211 108	A211 111								
			1 370	2 070	2 220	2 700	2 260	2 600	3 280	2 600	2 990	3 480	2 990	3 480								
			1 658	2 505	2 686	3 267	2 735	3 146	3 727	3 146	3 618	4 211	3 618	4 211								

DOPLŇKOVÉ TYPY OKEN

VÝLEZOVÁ OKNA výlezová okna dřevěná i plastová

Zateplená: vyrobená ze dřeva (lakováno bezbarvou lazurou) nebo z plastu (bílý PVC), zaskleno izolačním dvojsklem $U_g=1,1$. Otvírání kolem horní osy. Pro střechy se sklonem 15-65°.
Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanizinek). Vzhled i vlastnosti střešního okna. Jsou určena pro zateplené prostory.

Nezateplená: vyrobená z impregnovaného borovicového dřeva, zaskleno dvojsklem 3-8-3, $U_g=3,0$. Madlo umožňující nastavit křídlo do 3 poloh, integrované univerzální lemování, límec z hydroizolační fólie, ocelová lišta na spodní části rámu k nakročení při výstupu. Otvírání kolem horní osy nebo do strany. Pro střechy se sklonem 20-65°. Nejsou určena pro zateplené prostory.

výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)		kód okna	405	407	507	509	609	709	808

ClickFIX 76

U = 0,49!

Třídílné/čtyřdílné, dřevěné, **poklop 76 mm** se zateplením, 70 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,49**.
Schránka 19 cm vysoká z borovice. **Dvojitě těsnění.** Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, bílé plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
120 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	274 cm		
120 x 70 cm		274 cm	7 645	9 250
140 x 70 cm		274 cm		

ClickFIX 56

U = 0,65!

Třídílné/čtyřdílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,65**.
Schránka 19 cm vysoká z borovice. **Dvojitě těsnění.** Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, bílé plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
120 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	274 cm		
120 x 70 cm		274 cm	4 420	5 348

TERMO ISO+

Třídílné, dřevěné, **poklop 36 mm** se zateplením, 30 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 1,30**.
Schránka 11,5 cm vysoká z borovice. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy smrk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice smrk.
Vybavení: plastové koncovky. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí, kovové madlo, plastové krycí lišty.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
120 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	285 cm		
120 x 70 cm		285 cm	2 645	3 200
130 x 70 cm		285 cm		
140 x 70 cm		285 cm		

MINI

pro velmi malé prostory

Čtyřdílné, dřevěné, **poklop 36 mm** se zateplením, 30 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 1,30**.
Schránka 14 cm vysoká z laťovky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy borovice 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky. Doplňková výbava na objednávku: kovové madlo, horní ochranné zábradlí, plastové krycí lišty.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
87,5 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	265 cm		
87,5 x 70 cm		265 cm	3 000	3 630
90 x 60 cm		288 cm	4 347	5 260
90 x 70 cm		288 cm		
rozměr na zakázku:				
85-109,5 x 54,8-80 cm velikost schránky		265 cm	4 440	5 372
pro výšku (+4. díl)		284 cm		

EXTRA+

Třídílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,90**.
Schránka 19 cm vysoká z laťovky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
112 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	262 cm		
112 x 70 cm		262 cm		
120 x 60 cm		285 cm		
120 x 70 cm		285 cm	4 110	4 973
130 x 70 cm		285 cm		
140 x 70 cm		285 cm		
rozměr na zakázku:				
109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky		285 cm		
výška schránky 19-80 cm		285 cm	6 515	7 883
140 x 60 cm		332 cm		
140 x 70 cm		332 cm		
nášlap ve schránce			895	1 083

PROFI+

Třídílné, dřevěné, **poklop 76 mm** se zateplením, 70 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,77**.
Schránka 19 cm vysoká z laťovky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
120 x 70 cm velikost otvoru	světla výška do	288 cm		
140 x 70 cm		288 cm	6 300	7 623
rozměr na zakázku:				
109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky		285 cm		
pro výšku (schránka musí být dlouhá 140 cm)		332 cm	8 380	10 140

F30+

s požární odolností z obou stran!

Třídílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,96**.
Schránka 19 cm vysoká z laťovky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, krycí lišty dřevěné. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí, kovové madlo.

			Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Nosnost: do 150 kg.				
120 x 60 cm velikost otvoru	světla výška do	287 cm		
120 x 70 cm		287 cm	9 445	11 428
rozměr na zakázku:				
109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky		288 cm		
140 x 70 cm		336 cm	13 285	16 075

půdní schody ClickFIX
ŽÁDNÉ TEPELNÉ MOSTY
BEZKONKURENČNÍ PARAMETRY




DÁLE NABÍZÍME:

INTERIÉROVÉ MULTIFUNKČNÍ FÓLIOVÉ ROLETY

 **MULTIFILM®**

více na www.multifilm.cz

- **OCHRANA PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM**
až 88% odraz slunečního záření
- **ÚSPORA ENERGIE**
až 30% snížení nákladů na klimatizaci v létě
až 25% snížení nákladů na topení v zimě
- **OCHRANA OBRAZOVKY MONITORU POČÍTAČE A TELEVIZE**
před oslněním a zrcadlením vlivem slunečního záření
- **OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝM UV-ZÁŘENÍM**
účinnost 99%
- **VÝHLED Z OKNA I PŘES STAŽENOU ROLETU**
nebo plné zatemnění dle výběru fólie

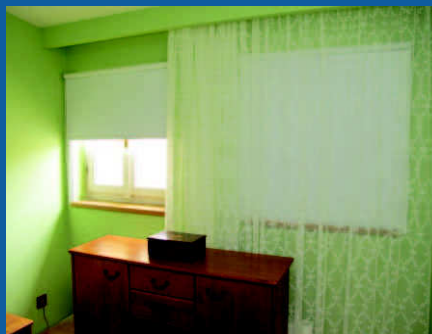

ideální pro KANCELÁŘE



FASÁDNÍ OKNA všech tvarů





STŘEŠNÍ OKNA všech výrobců



PŮDNÍ SCHODY, MLYNÁŘSKÉ, MODULOVÉ, TOČITÉ A VENKOVNÍ SCHODY, BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY, ZÁBRADLÍ

více na www.schodypudni.cz



CHCETE NAKOUPIT ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK?
CHCETE DOPORUČIT PRODEJCE?
CHCETE PORADIT S VÝBĚREM?

kontaktujte nás:
telefonem: **603 143 200** nebo **604 775 370**
e-mailem: fenestra@fenestra.cz

nebo navštivte internetové stránky:
www.oknastresni.cz
www.schodypudni.cz
www.multifilm.cz

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Štáhlavice 1
332 04 Nezvěstice
tel/fax: **377 969 060**
www.fenestra.cz

 **fenestra**
střešní okna

VÁŠ DODAVATEL: